

Zásuvka nástěnná jištěná QUICK-CONNECT



Položka	
Kód položky	1532
Parametry	16A 5P (3P+N+PE) 230V IP67 9h
EAN	4024941015325
Počet ks v balení	1 ks

Popis položky	
Skupina	Zásuvka nástěnná QC jištěná
Proud	16A
Počet pólů	5P (3P+N+PE)
Hodinový úhel	9h
Napětí	230V (120/208 do 144/250V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP67
Rozlišovací barva	RAL 5015, modrá
Barva součástí	Výklopný kryt kouřový víčko modré RAL 5015 bajonetová matice šedá RAL 7035 zadní díl pouzdra šedý RAL 7035 přední díl pouzdra šedý RAL 7035
Technologie připojení	Kontex-Kontakt, bezšroubové svorky
Maximální průřez vodiče	4,0 mm ²
Vývod kabelu	1xM20 nahoře, 1xM25/20 dole
Výška	194,0 mm
Šířka	90,0 mm
Hloubka	123,0 mm
Materiál pouzdra	polykarbonát

Popis položky

Materiál kontaktů

nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi

Další technické parametry

vstup 1 x nahoře otevřený, 2 x dole uzavřený
 spodní díl pouzdra otočný o 180°
 s 3p pojistkovým spodkem D 01
 bezšroubové připojení vodičů **QUICK-CONNECT** je ověřený, trvanlivý, bezpečný a zcela bezúdržbový systém odolný proti nárazům, vibracím a výkyvům teplot. QUICK-CONNECT s optimálně nastaveným přitlakem svorky na připojovaný vodič zcela eliminuje nedostatky šroubových spojení (možnost přetažení, nebo nedotažení šroubků, slanění vodiče není třeba ukončovat dutinkami)

Logistické údaje

EAN 4024941015325

Hmotnost (karton) 0,06 kg

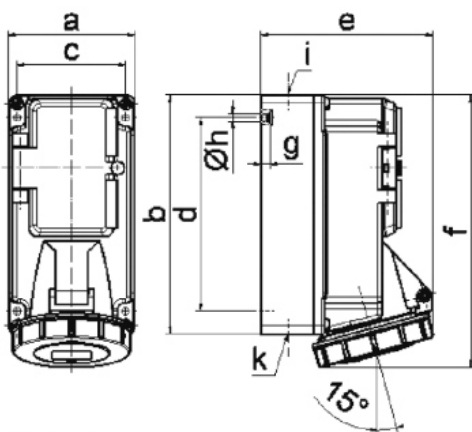
Balení karton

Množství 1 ks

Délka 205 mm

Šířka 102 mm

Výška 134 mm

 Objem 2118,48 cm³
Rozměrový obrázek


14 MB 6

Ampere	16	16	16			
Polzahl	3	4	5			
a	90,0	90,0	90,0			
b	170,0	170,0	170,0			
c	77,0	77,0	77,0			
d	137,5	137,5	137,5			
e	108,0	115,0	121,0			
f	191,5	191,5	191,5			
g	6,0	6,0	6,0			
h ø	5,5	5,5	5,5			
i	M20	M20	M20			
k	M20/25	M20/25	M20/25			