

Zásuvka nástěnná odpínatelná jištěná TE



Položka	
Kód položky	160037
Parametry	125A 5P (3P+N+PE) 400V IP67 6h
EAN	4024941014991
Počet ks v balení	1 ks

Popis položky	
Skupina	Zásuvka nástěnná TE odpínatelná s blokováním
Proud	125A
Počet pólů	5P (3P+N+PE)
Hodinový úhel	6h
Napětí	400V (200/346 do 240/415V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP67
Rozlišovací barva	RAL 3000, červená
Barva součástí	víčko červené RAL 3000 bajonetová matice šedá RAL 7035 šrouby pouzdra šedé RAL 7035 zadní díl pouzdra šedý RAL 7035 přední díl pouzdra šedý RAL 7035
Technologie připojení	Kontex-Kontakt, šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	70,0 mm ²
Vývod kabelu	1xM40 nahoře, 1xM50/M40 dole
Materiál pouzdra	polykarbonát
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi


Další technické parametry

vstup 1 x nahoře otevřený, 2 x dole otevřený
v pozici 0 uzamykatelná, 4 otvory pro visací zámek

Logistické údaje

EAN	4024941014991
Hmotnost (karton)	4,412 kg
Balení	karton
Množství	1 ks
Délka	560 mm
Šířka	215 mm
Výška	260 mm
Objem	26400 cm ³

Rozměrový obrázek

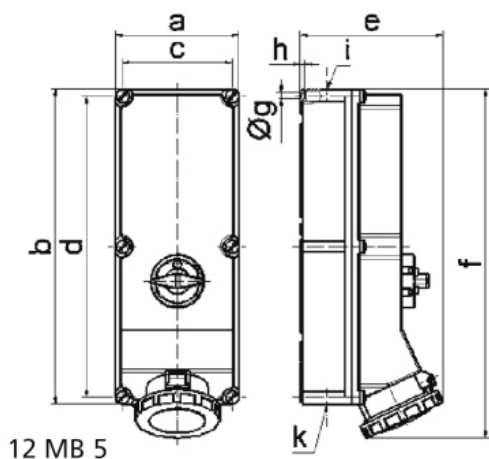

Ampere	125	125	125			
Polzahl	3	4	5			
a	180,0	180,0	180,0			
b	460,0	460,0	460,0			
c	160,0	160,0	160,0			
d	440,0	440,0	440,0			
e	208,0	208,0	208,0			
f	510,0	510,0	510,0			
g ø	8,3	8,3	8,3			
h	6,5	6,5	6,5			
i	M40	M40	M40			
k	M40/50	M40/50	M40/50			