

Zásuvka nástěnná odpínatelná jištěná QUICK-CONNECT



Položka	
Kód položky	160055
Parametry	16A 5P (3P+N+PE) 230V IP67 9h
EAN	4024941070294
Počet ks v balení	1 ks

Popis položky	
Skupina	Zásuvka nástěnná QC odpínatelná s blokováním
Proud	16A
Počet pólů	5P (3P+N+PE)
Hodinový úhel	9h
Napětí	230V (120/208 do 144/250V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP67
Rozlišovací barva	RAL 5015, modrá
Barva součástí	víčko modré RAL 5015 bajonetová matice šedá RAL 7035 zadní díl pouzdra šedý RAL 7035 přední díl pouzdra šedý RAL 7035 Rukojeť spínače šedá RAL 7035
Technologie připojení	Kontex-Kontakt, bezšroubové svorky
Maximální průřez vodiče	4,0 mm ²
Vývod kabelu	1xM20 nahore, 1xM25/20 dole
Výška	194,0 mm
Šířka	90,0 mm


Popis položky	
Hloubka	123,0 mm
Materiál pouzdra	polykarbonát
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi

Další technické parametry	
	vstup 1 x nahoře otevřený, 2 x dole uzavřený spodní díl pouzdra otočný o 180° bezšroubové připojení vodičů QUICK-CONNECT je ověřený, trvanlivý, bezpečný a zcela bezúdržbový systém odolný proti nárazům, vibracím a výkyvům teplot. QUICK-CONNECT s optimálně nastaveným přitlakem svorky na připojovaný vodič zcela eliminuje nedostatky šroubových spojení (možnost přetažení, nebo nedotažení šroubků, slaněné vodiče není třeba ukončovat dutinkami)

Logistické údaje	
EAN	4024941070294
Hmotnost (karton)	0,746 kg
Balení	karton
Množství	1 ks
Délka	205 mm
Šířka	102 mm
Výška	134 mm
Objem	2118,48 cm ³

Etim	
Intenzita proudu IEC	16
Počet pólů	5
Napětí podle EN 60309-2	230 V (50+60 Hz) modrá
Pozice zemního kontaktu	9
Rozlišovací barva	Modrá
Stupeň krytí (IP)	IP67
Vojenské provedení	ne
Jištění	Bez
Materiál pouzdra	Plast
Spínač	Mechanické blokování
Provedení spínače	Speciální spínač
Se proudovým chráničem	ne
Prázdna místa na nosné liště	ne

Rozměrový obrázek

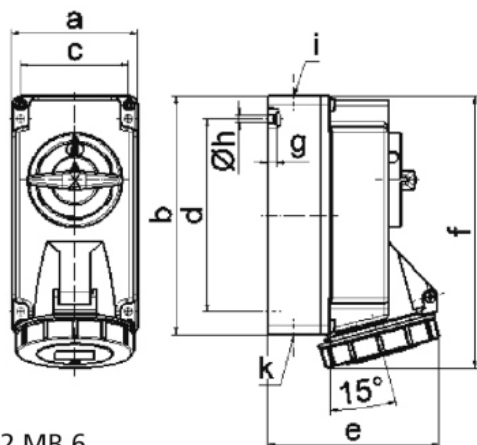

12 MB 6

Ampere	16	16	16			
Polzahl	3	4	5			
a	90,0	90,0	90,0			
b	170,0	170,0	170,0			
c	77,0	77,0	77,0			
d	137,5	137,5	137,5			
e	108,0	115,0	121,0			
f	191,5	191,5	191,5			
g	6,0	6,0	6,0			
h \varnothing	5,5	5,5	5,5			
i	M20	M20	M20			
k	M20/25	M20/25	M20/25			