

# Zásuvka nástěnná odpínatelná jištěná QUICK-CONNECT



| Položka           |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Kód položky       | 160058                        |
| Parametry         | 16A 5P (3P+N+PE) 500V IP67 7h |
| EAN               | 4024941102155                 |
| Počet ks v balení | 1 ks                          |

| Popis položky           |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skupina                 | Zásuvka nástěnná QC odpínatelná s blokováním                                                                                                                    |
| Proud                   | 16A                                                                                                                                                             |
| Počet pólů              | 5P (3P+N+PE)                                                                                                                                                    |
| Hodinový úhel           | 7h                                                                                                                                                              |
| Napětí                  | 500V (277/480 do 288/500V)                                                                                                                                      |
| Frekvence               | 50 a 60Hz                                                                                                                                                       |
| Stupeň ochrany krytem   | IP67                                                                                                                                                            |
| Rozlišovací barva       | RAL 9005, černá                                                                                                                                                 |
| Barva součástí          | víčko černé RAL 9005<br>bajonetová matice šedá RAL 7035<br>zadní díl pouzdra šedý RAL 7035<br>přední díl pouzdra šedý RAL 7035<br>Rukojeť spínače šedá RAL 7035 |
| Technologie připojení   | Kontex-Kontakt, bezšroubové svorky                                                                                                                              |
| Maximální průřez vodiče | 4,0 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                             |
| Vývod kabelu            | 1xM20 nahoře, 1xM25/20 dole                                                                                                                                     |
| Výška                   | 194,0 mm                                                                                                                                                        |
| Šířka                   | 90,0 mm                                                                                                                                                         |

**Popis položky**

|                   |                                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hloubka           | 123,0 mm                                                                                                 |
| Materiál pouzdra  | polykarbonát                                                                                             |
| Materiál kontaktů | nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi |

**Další technické parametry**

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | vstup 1 x nahoře otevřený, 2 x dole uzavřený<br>spodní díl pouzdra otočný o 180°<br>bezšroubové připojení vodičů <b>QUICK-CONNECT</b> je ověřený, trvanlivý, bezpečný a zcela bezúdržbový systém odolný proti nárazům, vibracím a výkyvům teplot. QUICK-CONNECT s optimálně nastaveným přitlakem svorky na připojovaný vodič zcela eliminuje nedostatky šroubových spojení (možnost přetažení, nebo nedotažení šroubků, slané vodiče není třeba ukončovat dutinkami) |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


**Logistické údaje**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| EAN                      | 4024941102155 |
| <b>Hmotnost (karton)</b> | 0,731 kg      |
| Balení                   | karton        |
| Množství                 | 1 ks          |
| Délka                    | 205 mm        |
| Šířka                    | 102 mm        |
| Výška                    | 134 mm        |
| Objem                    | 2118,48 cm3   |

**Etim**

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Intenzita proudu IEC         | 16                     |
| Počet pólů                   | 5                      |
| Napětí podle EN 60309-2      | 500 V (50+60 Hz) černá |
| Pozice zemního kontaktu      | 7                      |
| Rozlišovací barva            | Černá                  |
| Stupeň krytí (IP)            | IP67                   |
| Vojenské provedení           | ne                     |
| Jištění                      | Ostatní                |
| Materiál pouzdra             | Plast                  |
| Spínač                       | Mechanické blokování   |
| Provedení spínače            | Speciální spínač       |
| Se proudovým chráničem       | ne                     |
| Prázdná místa na nosné liště | ne                     |

# Rozměrový obrázek

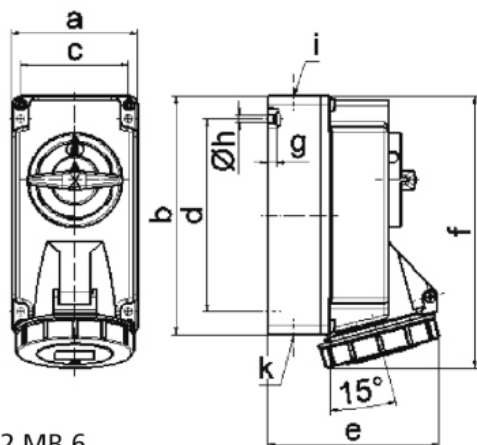

12 MB 6

| Ampere  | 16     | 16     | 16     |  |  |  |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|
| Polzahl | 3      | 4      | 5      |  |  |  |
| a       | 90,0   | 90,0   | 90,0   |  |  |  |
| b       | 170,0  | 170,0  | 170,0  |  |  |  |
| c       | 77,0   | 77,0   | 77,0   |  |  |  |
| d       | 137,5  | 137,5  | 137,5  |  |  |  |
| e       | 108,0  | 115,0  | 121,0  |  |  |  |
| f       | 191,5  | 191,5  | 191,5  |  |  |  |
| g       | 6,0    | 6,0    | 6,0    |  |  |  |
| h ø     | 5,5    | 5,5    | 5,5    |  |  |  |
| i       | M20    | M20    | M20    |  |  |  |
| k       | M20/25 | M20/25 | M20/25 |  |  |  |
|         |        |        |        |  |  |  |
|         |        |        |        |  |  |  |