

Zásuvka nástěnná odpínatelná jištěná



| Položka | |
|-------------------|-----------------------------|
| Kód položky | 16042 |
| Parametry | 32A 4P (3P+PE) 400V IP44 6h |
| EAN | 4024941160421 |
| Počet ks v balení | 1 ks |

| Popis položky | |
|-------------------------|--|
| Skupina | Zásuvka nástěnná QC odpínatelná s blokováním |
| Proud | 32A |
| Počet pólů | 4P (3P+PE) |
| Hodinový úhel | 6h |
| Napětí | 400V (380 do 415V) |
| Frekvence | 50 a 60Hz |
| Stupeň ochrany krytem | IP44 |
| Rozlišovací barva | RAL 3000, červená |
| Barva součástí | víčko červené RAL 3000 Šrouby pouzdra šedé RAL 7035 zadní díl pouzdra šedý RAL 7035 přední díl pouzdra šedý RAL 7035 Rukojeť spínače šedá RAL 7035 |
| Technologie připojení | Kontex-Kontakt, šroubové svorky |
| Maximální průřez vodiče | 10,0 mm ² |
| Vývod kabelu | 2xM25 nahoře, 2xM25 dole |
| Výška | 251,0 mm |
| Šířka | 118,0 mm |
| Hloubka | 137,0 mm |
| Materiál pouzdra | polykarbonát |

Popis položky

Materiál kontaktů

nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi

Další technické parametryvstup 1 x nahoře otevřený, 1 x nahoře uzavřený a 2 x dole uzavřený
v pozici 0 uzamykatelná, 3 otvory pro visací zámek**Logistické údaje**

EAN

4024941160421

Hmotnost (karton)

1,305 kg

Balení

karton

Množství

1 ks

Délka

275 mm

Šířka

175 mm

Výška

137 mm

Objem

5737,5 cm³**Etim**

Intenzita proudu IEC

32

Počet pólů

4

Napětí podle EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) červená

Pozice zemního kontaktu

6

Rozlišovací barva

Červená

Stupeň krytí (IP)

IP44

Vojenské provedení

ne

Jištění

Bez

Materiál pouzdra

Plast

Spínač

Mechanické blokování

Provedení spínače

Speciální spínač


Se proudovým chráničem

ne

Prázdná místa na nosné liště

ne

Rozměrový obrázek

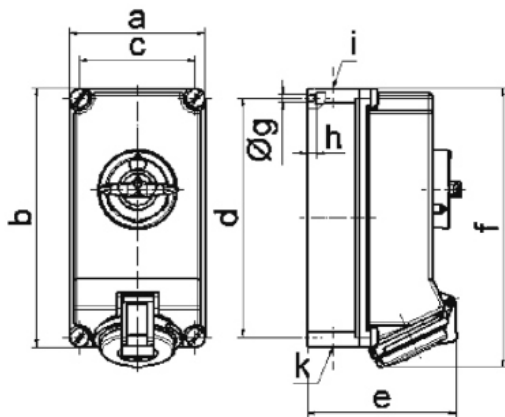

12 MB 24

| Ampere | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Polzahl | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| a | 118,0 | 118,0 | 118,0 | 118,0 | 118,0 |
| b | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 |
| c | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 |
| d | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 |
| e | 126,0 | 134,0 | 137,0 | 137,0 | 144,0 |
| f | 242,0 | 242,0 | 251,0 | 251,0 | 251,0 |
| g ø | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| h | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| i | 2 x M25 | 2 x M25 | 2 x M25 | 2 x M25 | 2 x M25 |
| k | 2 x M25 | 2 x M25 | 2 x M25 | 2 x M25 | 2 x M25 |
| | | | | | |
| | | | | | |