

Zásuvka nástěnná odpínatelná jištěná QUICK-CONNECT



Položka	
Kód položky	16123
Parametry	32A 3P (2P+PE) 110V IP44 4h
EAN	4024941161237
Počet ks v balení	1 ks


Popis položky	
Skupina	Zásuvka nástěnná QC odpínatelná s blokováním
Proud	32A
Počet pólů	3P (2P+PE)
Hodinový úhel	4h
Napětí	110V (100 do 130V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 1012, žlutá
Barva součástí	víčko žluté RAL 1012 Šrouby pouzdra šedé RAL 7035 zadní díl pouzdra šedý RAL 7035 přední díl pouzdra šedý RAL 7035 Rukojeť spínače šedá RAL 7035
Technologie připojení	Kontex-Kontakt, bezšroubové svorky
Maximální průřez vodiče	10,0 mm ²
Vývod kabelu	2xM25 nahoře, 2xM25 dole
Výška	251,0 mm
Šířka	118,0 mm

Popis položky	
Hloubka	137,0 mm
Materiál pouzdra	polykarbonát

Další technické parametry	
	vstup 1 x nahoře otevřený, 1 x nahoře uzavřený a 2 x dole uzavřený v pozici 0 uzamykatelná, 3 otvory pro visací zámek bezšroubové připojení vodičů QUICK-CONNECT je ověřený, trvanlivý, bezpečný a zcela bezúdržbový systém odolný proti nárazům, vibracím a výkyvům teplot. QUICK-CONNECT s optimálně nastaveným přitlakem svorky na připojovaný vodič zcela eliminuje nedostatky šroubových spojení (možnost přetažení, nebo nedotažení šroubků, slaněné vodiče není třeba ukončovat dutinkami)

Logistické údaje	
EAN	4024941161237
Hmotnost (karton)	1,295 kg
Balení	karton
Množství	1 ks
Délka	275 mm
Šířka	175 mm
Výška	137 mm
Objem	5737,5 cm ³

Rozměrový obrázek

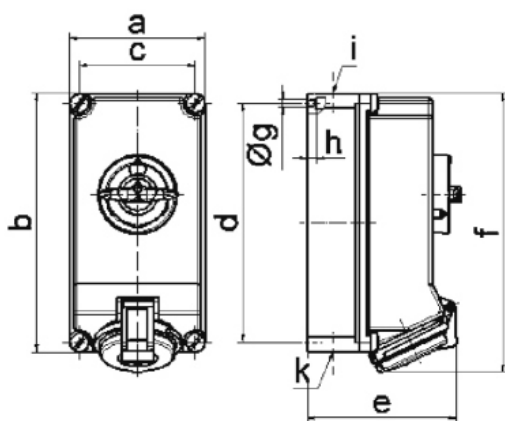

12 MB 24

Ampere	16	16	32	32	32
Polzahl	4	5	3	4	5
a	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0
b	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0
c	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0
d	208,0	208,0	208,0	208,0	208,0
e	126,0	134,0	137,0	137,0	144,0
f	242,0	242,0	251,0	251,0	251,0
g ø	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
h	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
i	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25
k	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25