

Zásuvka nástěnná odpínatelná TE



Položka	
Kód položky	16374
Parametry	16A 7P (6P+PE) 400V IP44 6h
EAN	4024941163743
Počet ks v balení	1 ks

Popis položky	
Skupina	Zásuvka nástěnná TE odpínatelná
Proud	16A
Počet pólů	7P (6P+PE)
Hodinový úhel	6h
Napětí	400V (400V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 3000, červená
Barva součástí	víčko červené RAL 3000 šrouby pouzdra šedé RAL 7035 zadní díl pouzdra šedý RAL 7035 přední díl pouzdra šedý RAL 7035 Rukojeť spínače šedá RAL 7035
Technologie připojení	šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	4,0 mm ²
Vývod kabelu	2xM25 nahoře, 2xM25 dole
Materiál pouzdra	polykarbonát
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi

Další technické parametry

vstup 1 x nahoře otevřený, 1 x nahoře uzavřený a 2 x dole uzavřený
v pozici 0 uzamykatelná, 3 otvory pro visací zámek

Logistické údaje

EAN 4024941163743

Hmotnost (karton) 0,125 kg

Balení karton

Množství 1 ks

Délka 275 mm

Šířka 175 mm

Výška 137 mm

Objem 5737,5 cm³

Etim

Intenzita proudu IEC 16

Počet pólů 7

Napětí podle EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) červená

Pozice zemního kontaktu 6

Rozlišovací barva Červená

Stupeň krytí (IP) IP44

Vojenské provedení ne

Jištění Bez

Materiál pouzdra Plast


Spínač Se spínačem zapnuto/vypnuto, bez blokace

Provedení spínače Bez

Se proudovým chráničem ne

Prázdná místa na nosné liště ne

Rozměrový obrázek

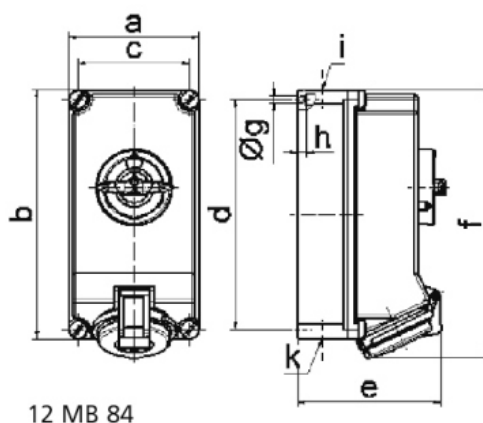

Ampere Polzahl	16 7	32 7					
a	118,0	118,0					
b	225,0	225,0					
c	101,0	101,0					
d	208,0	208,0					
e	134,0	144,0					
f	242,0	251,0					
g ø	6,5	6,5					
h	8,0	8,0					
i	2 x M25	2 x M25					
k	2 x M25	2 x M25					