

Zásuvka nástěnná odpínatelná jištěná



Položka	
Kód položky	16604
Parametry	63A 4P (3P+PE) 400V IP67 6h
EAN	4024941166041
Počet ks v balení	1 ks

Popis položky	
Skupina	Zásuvka nástěnná GT odpínatelná s blokováním
Proud	63A
Počet pólů	4P (3P+PE)
Hodinový úhel	6h
Napětí	400V (380 do 415V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP67
Rozlišovací barva	RAL 3000, červená
Barva součástí	víčko červené RAL 3000 bajonetová matice šedá RAL 7035 šrouby pouzdra šedé RAL 7035 zadní díl pouzdra šedý RAL 7035 přední díl pouzdra šedý RAL 7035
Technologie připojení	Kontex-Kontakt, šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	25,0 mm ²
Vývod kabelu	1xM40 nahoře, 1xM40/M32 dole
Materiál pouzdra	polykarbonát
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi

Další technické parametry

vstup 1 x nahoře otevřený, 2 x dole otevřený
v pozici 0 uzamykatelná, 4 otvory pro visací zámek

Logistické údaje

EAN 4024941166041

Hmotnost (karton) 2,412 kg

Balení karton

Množství 1 ks

Délka 325 mm

Šířka 217 mm

Výška 210 mm

Objem 13588,4 cm³

Etim

Intenzita proudu IEC 63

Počet pólů 4

Napětí podle EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) červená

Pozice zemního kontaktu 6

Rozlišovací barva Červená

Stupeň krytí (IP) IP67

Vojenské provedení ne

Jištění Bez

Materiál pouzdra Plast


Spínač Mechanické blokování

Provedení spínače Speciální spínač

Se proudovým chráničem ne

Prázdná místa na nosné liště ne

Rozměrový obrázek

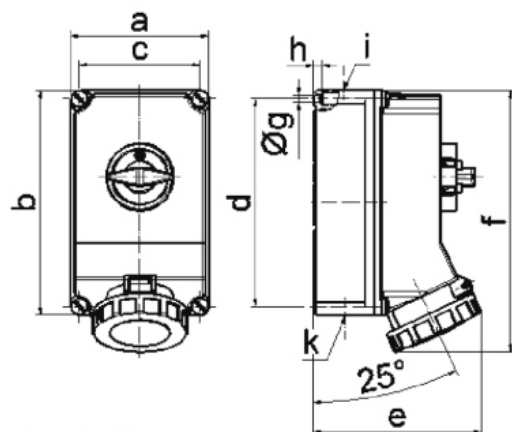

12 MB 10

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5			
a	160,0	160,0	160,0			
b	260,0	260,0	260,0			
c	140,0	140,0	140,0			
d	240,0	240,0	240,0			
e	195,0	195,0	195,0			
f	304,0	304,0	304,0			
g ø	8,1	8,1	8,1			
h	10,0	10,0	10,0			
i	M40	M40	M40			
k	M32/40	M32/40	M32/40			