

# Zásuvka nástěnná odpínatelná jištěná QUICK-CONNECT TE



Položka	
Kód položky	<b>16907</b>
Parametry	16A 5P (3P+N+PE) 400V IP44 6h
EAN	4024941169073
Počet ks v balení	1 ks

Popis položky	
Skupina	Zásuvka nástěnná QC TE odpínatelná s blokováním
Proud	16A
Počet pólů	5P (3P+N+PE)
Hodinový úhel	6h
Napětí	400V (200/346 do 240/415V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 3000, červená
Barva součástí	přední díl pouzdra béžový víčko červené RAL 3000 zadní díl pouzdra béžový Rukojeť spínače béžová
Technologie připojení	Kontex-Kontakt, bezšroubové svorky
Maximální průřez vodiče	4,0 mm <sup>2</sup>
Vývod kabelu	1xM20 nahoře, 1xM25/20 dole
Materiál pouzdra	PC-PET
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi

**Další technické parametry**

vstup 1 x nahoře otevřený, 2 x dole uzavřený  
spodní díl pouzdra otočný o 180°  
bezšroubové připojení vodičů **QUICK-CONNECT** je ověřený, trvanlivý, bezpečný a zcela bezúdržbový systém odolný proti nárazům, vibracím a výkyvům teplot. QUICK-CONNECT s optimálně nastaveným přitlakem svorky na připojovaný vodič zcela eliminuje nedostatky šroubových spojení (možnost přetažení, nebo nedotažení šroubků, slané vodiče není třeba ukončovat dutinkami)


**Logistické údaje**

EAN	4024941169073
<b>Hmotnost (karton)</b>	0,715 kg
Balení	karton
Množství	1 ks
Délka	205 mm
Šířka	102 mm
Výška	134 mm
Objem	2118,48 cm <sup>3</sup>

**Etim**

Intenzita proudu IEC	16
Počet pólů	5
Napětí podle EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) červená
Pozice zemního kontaktu	6
Rozlišovací barva	Červená
Stupeň krytí (IP)	IP44
Vojenské provedení	ne
Jištění	Bez
Materiál pouzdra	Plast
Spínač	Mechanické blokování
Provedení spínače	Bez
Se proudovým chráničem	ne
Prázdná místa na nosné liště	ne

**Rozměrový obrázek**

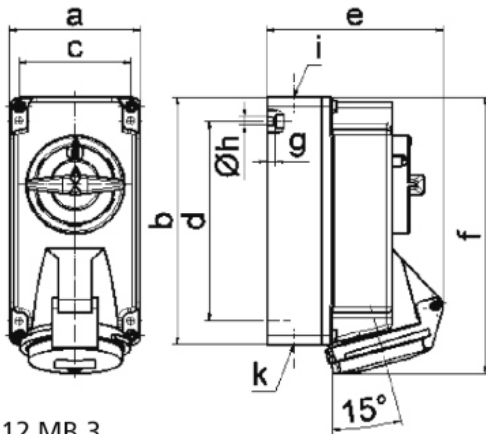

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5			
a	90,0	90,0	90,0			
b	170,0	170,0	170,0			
c	77,0	77,0	77,0			
d	137,5	137,5	137,5			
e	108,0	114,0	121,0			
f	188,5	188,5	190,0			
g	6,0	6,0	6,0			
h $\emptyset$	5,5	5,5	5,5			
i	M20	M20	M20			
k	M20/25	M20/25	M20/25			