

# Zásuvka nástěnná odpínatelné jištěná QUICK-CONNECT



Položka	
Kód položky	<b>17033</b>
Parametry	32A 4P (3P+PE) 230V IP44 9h
EAN	4024941170338
Počet ks v balení	10 ks


Popis položky	
Skupina	Zásuvka nástěnná QC odpínatelná jištěná
Proud	32A
Počet pólů	4P (3P+PE)
Hodinový úhel	9h
Napětí	230V (200 do 250V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 5015, modrá
Barva součástí	Výklopný kryt kouřový víčko modré RAL 5015 Šrouby pouzdra šedé RAL 7035 zadní díl pouzdra šedý RAL 7035 přední díl pouzdra šedý RAL 7035
Technologie připojení	Kontex-Kontakt, bezšroubové svorky
Maximální průřez vodiče	10,0 mm <sup>2</sup>
Vývod kabelu	1xM40/M32 nahoře, 1xM40/M32 dole
Výška	391,0 mm
Šířka	134,0 mm

Popis položky	
Hloubka	153,0 mm
Materiál pouzdra	polykarbonát
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi

Další technické parametry	
	vstup 1 x nahoře otevřený, 1 x dole uzavřený v pozici 0 uzamykatelná, 3 otvory pro visací zámek s 3p pojistkovým spodkem D III bezšroubové připojení vodičů <b>QUICK-CONNECT</b> je ověřený, trvanlivý, bezpečný a zcela bezúdržbový systém odolný proti nárazům, vibracím a výkyvům teplot. QUICK-CONNECT s optimálně nastaveným přítlakem svorky na připojovaný vodič zcela eliminuje nedostatky šroubových spojení (možnost přetažení, nebo nedotažení šroubků, slané vodiče není třeba ukončovat dutinkami)

Logistické údaje	
EAN	4024941170338

## Rozměrový obrázek

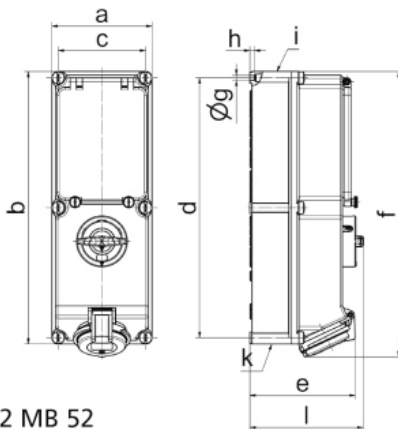

12 MB 52

Ampere	16	16	16	32	32	32	
Polzahl	3	4	5	3	4	5	
a	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	
b	365,0	365,0	365,0	365,0	365,0	365,0	
c	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	
d	348,0	348,0	348,0	348,0	348,0	348,0	
e	129,0	135,0	141,0	146,0	146,0	152,0	
f	384,0	382,0	382,0	391,0	391,0	391,0	
g ø	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	
h	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	
i	M25/20	M32/25	M32/25	M40/32	M40/32	M40/32	
k	M25/20	M32/25	M32/25	M40/32	M40/32	M40/32	
l	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4	10	10	10	