

Zásuvka nástěnná odpínatelná s blokováním jištěná QUICK-CONNECT



Položka	
Kód položky	17165
Parametry	16A 4P (3P+PE) 230V IP44 9h
EAN	4024941171656
Počet ks v balení	1 ks

Popis položky	
Skupina	Zásuvka nástěnná QC odpínatelná s blokováním jištěná
Proud	16A
Počet pólů	4P (3P+PE)
Hodinový úhel	9h
Napětí	230V (200 do 250V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 5015, modrá
Barva součástí	Výklopný kryt kouřový víčko modré RAL 5015 Šrouby pouzdra šedé RAL 7035 zadní díl pouzdra šedý RAL 7035 přední díl pouzdra šedý RAL 7035
Technologie připojení	Kontex-Kontakt, bezšroubové svorky
Maximální průřez vodiče	4,0 mm ²
Vývod kabelu	1xM32/M25 nahoře, 1xM32/M25 dole
Materiál pouzdra	polykarbonát
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi

Další technické parametry

	vstup 1 x nahoře otevřený, 1 x dole uzavřený v pozici 0 uzamykatelná, 3 otvory pro visací zámek vodorovná DIN lišta, 6 modulů bezšroubové připojení vodičů QUICK-CONNECT je ověřený, trvanlivý, bezpečný a zcela bezúdržbový systém odolný proti nárazům, vibracím a výkyvům teplot. QUICK-CONNECT s optimálně nastaveným přitlakem svorky na připojovaný vodič zcela eliminuje nedostatky šroubových spojení (možnost přetažení, nebo nedotažení šroubků, slanění vodiče není třeba ukončovat dutinkami)
--	---


Logistické údaje

EAN	4024941171656
Hmotnost (karton)	0,193 kg
Balení	karton
Množství	1 ks
Délka	387 mm
Šířka	222 mm
Výška	150 mm
Objem	11029,5 cm ³

Etim

Intenzita proudu IEC	16
Počet pólů	4
Napětí podle EN 60309-2	230 V (50+60 Hz) modrá
Pozice zemnicího kontaktu	9
Rozlišovací barva	Modrá
Stupeň krytí (IP)	IP44
Vojenské provedení	ne
Jištění	Ostatní
Materiál pouzdra	Plast
Spínač	Mechanické blokování
Provedení spínače	Speciální spínač
Se proudovým chráničem	ne
Prázdná místa na nosné liště	ano

Rozměrový obrázek

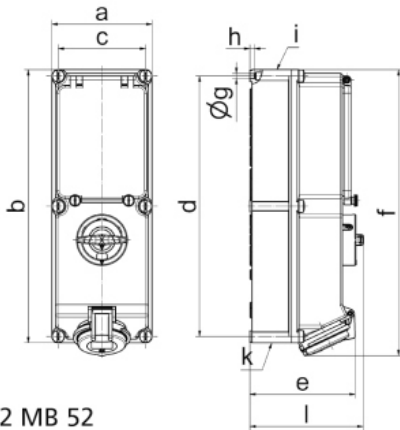

12 MB 52

Ampere	16	16	16	32	32	32	
Polzahl	3	4	5	3	4	5	
a	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	
b	365,0	365,0	365,0	365,0	365,0	365,0	
c	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	
d	348,0	348,0	348,0	348,0	348,0	348,0	
e	129,0	135,0	141,0	146,0	146,0	152,0	
f	384,0	382,0	382,0	391,0	391,0	391,0	
g ø	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	
h	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	
i	M25/20	M32/25	M32/25	M40/32	M40/32	M40/32	
k	M25/20	M32/25	M32/25	M40/32	M40/32	M40/32	
l	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	
Leiter mm ² max	4	4	4	10	10	10	