

Zásuvka nástěnná odpínatelné jištěná QUICK-CONNECT



Položka	
Kód položky	17169
Parametry	32A 4P (3P+PE) 500V IP44 7h
EAN	4024941171694
Počet ks v balení	1 ks

Popis položky	
Skupina	Zásuvka nástěnná QC odpínatelná jištěná
Proud	32A
Počet pólů	4P (3P+PE)
Hodinový úhel	7h
Napětí	500V (480 do 500V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 9005, černá
Barva součástí	víčko černé RAL 9005 Výklopný kryt kouřový Šrouby pouzdra šedé RAL 7035 zadní díl pouzdra šedý RAL 7035 přední díl pouzdra šedý RAL 7035
Technologie připojení	Kontex-Kontakt, bezšroubové svorky
Maximální průřez vodiče	10,0 mm ²
Vývod kabelu	1xM40/M32 nahoře, 1xM40/M32 dole
Materiál pouzdra	polykarbonát
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi

Další technické parametry

vstup 1 x nahoře otevřený, 1 x dole uzavřený
 v pozici 0 uzamykatelná, 3 otvory pro visací zámek
 vodorovná DIN lišta, 6 modulů
 bezšroubové připojení vodičů **QUICK-CONNECT** je ověřený, trvanlivý, bezpečný a zcela bezúdržbový systém odolný proti nárazům, vibracím a výkyvům teplot. QUICK-CONNECT s optimálně nastaveným přitlakem svorky na připojovaný vodič zcela eliminuje nedostatky šroubových spojení (možnost přetažení, nebo nedotažení šroubků, slanění vodiče není třeba ukončovat dutinkami)


Logistické údaje

EAN	4024941171694
Hmotnost (karton)	2,048 kg
Balení	karton
Množství	1 ks
Délka	387 mm
Šířka	222 mm
Výška	150 mm
Objem	11029,5 cm ³

Etim

Intenzita proudu IEC	32
Počet pólů	4
Napětí podle EN 60309-2	500 V (50+60 Hz) černá
Pozice zemního kontaktu	7
Rozlišovací barva	Černá
Stupeň krytí (IP)	IP44
Vojenské provedení	ne
Jištění	Ostatní
Materiál pouzdra	Plast
Spínač	Mechanické blokování
Provedení spínače	Speciální spínač
Se proudovým chráničem	ne
Prázdná místa na nosné liště	ano

Rozměrový obrázek

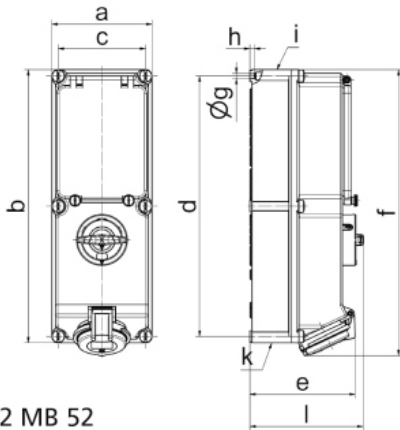

12 MB 52

Ampere	16	16	16	32	32	32	
Polzahl	3	4	5	3	4	5	
a	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	
b	365,0	365,0	365,0	365,0	365,0	365,0	
c	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	
d	348,0	348,0	348,0	348,0	348,0	348,0	
e	129,0	135,0	141,0	146,0	146,0	152,0	
f	384,0	382,0	382,0	391,0	391,0	391,0	
g ø	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	
h	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	
i	M25/20	M32/25	M32/25	M40/32	M40/32	M40/32	
k	M25/20	M32/25	M32/25	M40/32	M40/32	M40/32	
l	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	
Leiter mm ² max	4	4	4	10	10	10	