

Zásuvka nástěnná odpínatelná s blokováním jištěná QUICK-CONNECT



Položka	
Kód položky	17179
Parametry	32A 4P (3P+PE) 230V IP67 9h
EAN	4024941171793
Počet ks v balení	1 ks

Popis položky	
Skupina	Zásuvka nástěnná QC odpínatelná s blokováním jištěná
Proud	32A
Počet pólů	4P (3P+PE)
Hodinový úhel	9h
Napětí	230V (200 do 250V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP67
Rozlišovací barva	RAL 5015, modrá
Barva součástí	Výklopný kryt kouřový víčko modré RAL 5015 bajonetová matice šedá RAL 7035 Šrouby pouzdra šedé RAL 7035 zadní díl pouzdra šedý RAL 7035 Rukověť šedá RAL 7035
Technologie připojení	Kontex-Kontakt, bezšroubové svorky
Maximální průřez vodiče	10,0 mm ²
Vývod kabelu	1xM40/M32 nahoře, 1xM40/M32 dole
Materiál pouzdra	polykarbonát

Popis položky

Materiál kontaktů

nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi

Další technické parametry

vstup 1 x nahoře otevřený, 1 x dole uzavřený
 v pozici 0 uzamykatelná, 3 otvory pro visací zámek
 vodorovná DIN lišta, 6 modulů
 bezšroubové připojení vodičů **QUICK-CONNECT** je ověřený, trvanlivý, bezpečný a zcela bezúdržbový systém odolný proti nárazům, vibracím a výkyvům teplot. QUICK-CONNECT s optimálně nastaveným přitlakem svorky na připojovaný vodič zcela eliminuje nedostatky šroubových spojení (možnost přetažení, nebo nedotažení šroubků, slanění vodiče není třeba ukončovat dutinkami)

Logistické údaje

EAN 4024941171793

Hmotnost (karton) 2,093 kg

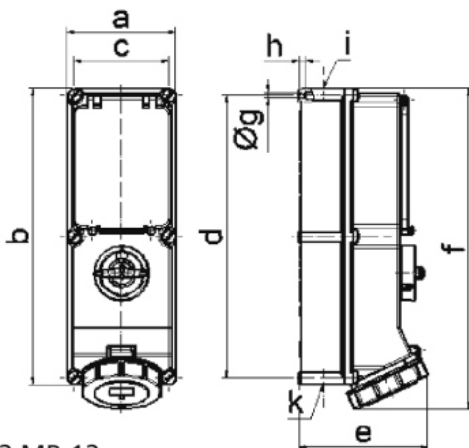
Balení karton

Množství 1 ks

Délka 387 mm

Šířka 222 mm

Výška 150 mm

 Objem 11029,5 cm³
Rozměrový obrázek


12 MB 12

Ampere	16	16	32	32	63	63
Polzahl	4	5	4	5	4	5
a	134,0	134,0	134,0	134,0	180,0	180,0
b	365,0	365,0	365,0	365,0	460,0	460,0
c	117,0	117,0	117,0	117,0	160,0	160,0
d	348,0	348,0	348,0	348,0	440,0	440,0
e	136,0	143,0	152,0	158,0	191,0	191,0
f	389,0	389,0	399,0	399,0	500,0	500,0
g ø	6,5	6,5	6,5	6,5	8,3	8,3
h	8,0	8,0	8,0	8,0	6,5	6,5
i	M25/32	M25/32	M32/40	M32/40	M40	M40
k	M25/32	M25/32	M32/40	M32/40	M32/40	M32/40