

# Zásuvka nástěnná odpínatelná s blokováním jištěná QUICK-CONNECT



Položka	
Kód položky	<b>17192</b>
Parametry	16A 4P (3P+PE) 400V IP67 6h
EAN	4024941171922
Počet ks v balení	1 ks

Popis položky	
Skupina	Zásuvka nástěnná QC odpínatelná s blokováním jištěná
Proud	16A
Počet pólů	4P (3P+PE)
Hodinový úhel	6h
Napětí	400V (380 do 415V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP67
Rozlišovací barva	RAL 3000, červená
Barva součástí	Výklopný kryt kouřový víčko červené RAL 3000 bajonetová matice šedá RAL 7035 Šrouby pouzdra šedé RAL 7035 zadní díl pouzdra šedý RAL 7035 Rukověť šedá RAL 7035
Technologie připojení	Kontex-Kontakt, bezšroubové svorky
Maximální průřez vodiče	4,0 mm <sup>2</sup>
Vývod kabelu	1xM32/M25 nahoře, 1xM32/M25 dole
Materiál pouzdra	polykarbonát

**Popis položky**

Materiál kontaktů

nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi

**Další technické parametry**

vstup 1 x nahoře otevřený, 1 x dole uzavřený  
 v pozici 0 uzamykatelná, 3 otvory pro visací zámek  
 s 3p jističem charakteristicky C  
 bezšroubové připojení vodičů **QUICK-CONNECT** je ověřený, trvanlivý, bezpečný a zcela bezúdržbový systém odolný proti nárazům, vibracím a výkyvům teplot. QUICK-CONNECT s optimálně nastaveným přitlakem svorky na připojovaný vodič zcela eliminuje nedostatky šroubových spojení (možnost přetažení, nebo nedotažení šroubků, slanění vodiče není třeba ukončovat dutinkami)

**Logistické údaje**

EAN 4024941171922

**Hmotnost (karton)** 0,193 kg

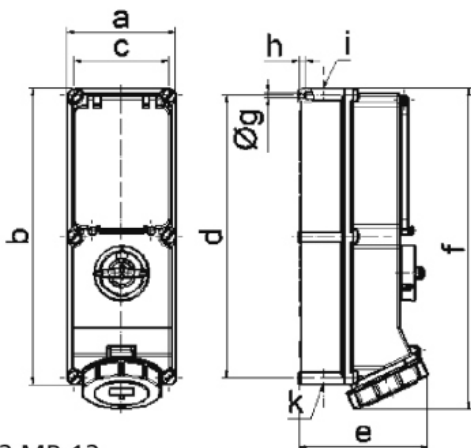
Balení karton

Množství 1 ks

Délka 387 mm

Šířka 222 mm

Výška 150 mm

 Objem 11029,5 cm<sup>3</sup>
**Rozměrový obrázek**


12 MB 12

Ampere	16	16	32	32	63	63
Polzahl	4	5	4	5	4	5
a	134,0	134,0	134,0	134,0	180,0	180,0
b	365,0	365,0	365,0	365,0	460,0	460,0
c	117,0	117,0	117,0	117,0	160,0	160,0
d	348,0	348,0	348,0	348,0	440,0	440,0
e	136,0	143,0	152,0	158,0	191,0	191,0
f	389,0	389,0	399,0	399,0	500,0	500,0
g ø	6,5	6,5	6,5	6,5	8,3	8,3
h	8,0	8,0	8,0	8,0	6,5	6,5
i	M25/32	M25/32	M32/40	M32/40	M40	M40
k	M25/32	M25/32	M32/40	M32/40	M32/40	M32/40