

Zásuvka nástěnná odpínatelné jištěná QUICK-CONNECT



Položka	
Kód položky	17278
Parametry	16A 4P (3P+PE) 230V IP67 9h
EAN	4024941172783
Počet ks v balení	1 ks

Popis položky	
Skupina	Zásuvka nástěnná QC odpínatelná jištěná
Proud	16A
Počet pólů	4P (3P+PE)
Hodinový úhel	9h
Napětí	230V (200 do 250V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP67
Rozlišovací barva	RAL 5015, modrá
Barva součástí	Výklopný kryt kouřový víčko modré RAL 5015 bajonetová matice šedá RAL 7035 Šrouby pouzdra šedé RAL 7035 zadní díl pouzdra šedý RAL 7035 Rukověť šedá RAL 7035
Technologie připojení	Kontex-Kontakt, bezšroubové svorky
Maximální průřez vodiče	4,0 mm ²
Vývod kabelu	1xM32/M25 nahoře, 1xM32/M25 dole
Výška	390,0 mm
Šířka	34,0 mm


Popis položky	
Hloubka	153,0 mm
Materiál pouzdra	polykarbonát
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi

Další technické parametry	
	vstup 1 x nahoře otevřený, 1 x dole uzavřený v pozici 0 uzamykatelná, 3 otvory pro visací zámek vodorovná DIN lišta, 6 modulů bezšroubové připojení vodičů QUICK-CONNECT je ověřený, trvanlivý, bezpečný a zcela bezúdržbový systém odolný proti nárazům, vibracím a výkyvům teplot. QUICK-CONNECT s optimálně nastaveným přítlakem svorky na připojovaný vodič zcela eliminuje nedostatky šroubových spojení (možnost přetažení, nebo nedotažení šroubků, slané vodiče není třeba ukončovat dutinkami)

Logistické údaje	
EAN	4024941172783
Hmotnost (karton)	0,193 kg
Balení	karton
Množství	1 ks
Délka	387 mm
Šířka	222 mm
Výška	150 mm
Objem	11029,5 cm ³

Etim	
Intenzita proudu IEC	16
Počet pólů	4
Napětí podle EN 60309-2	230 V (50+60 Hz) modrá
Pozice zemního kontaktu	9
Rozlišovací barva	Modrá
Stupeň krytí (IP)	IP67
Vojenské provedení	ne
Jištění	Ostatní
Materiál pouzdra	Plast
Spínač	Se spínačem zapnuto/vypnuto, bez blokace
Provedení spínače	Speciální spínač
Se proudovým chráničem	ne
Prázdná místa na nosné liště	ano

Rozměrový obrázek

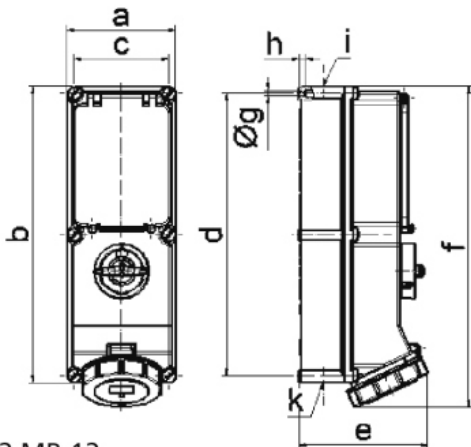

12 MB 12

Ampere	16	16	32	32	63	63
Polzahl	4	5	4	5	4	5
a	134,0	134,0	134,0	134,0	180,0	180,0
b	365,0	365,0	365,0	365,0	460,0	460,0
c	117,0	117,0	117,0	117,0	160,0	160,0
d	348,0	348,0	348,0	348,0	440,0	440,0
e	136,0	143,0	152,0	158,0	191,0	191,0
f	389,0	389,0	399,0	399,0	500,0	500,0
g ø	6,5	6,5	6,5	6,5	8,3	8,3
h	8,0	8,0	8,0	8,0	6,5	6,5
i	M25/32	M25/32	M32/40	M32/40	M40	M40
k	M25/32	M25/32	M32/40	M32/40	M32/40	M32/40