

# Zásuvka nástěnná odpínatelná jištěná QUICK-CONNECT



Položka	
Kód položky	17299
Parametry	16A 4P (3P+PE) 400V IP44 6h
EAN	4024941172998
Počet ks v balení	10 ks


Popis položky	
Skupina	Zásuvka nástěnná QC odpínatelná jištěná
Proud	16A
Počet pólů	4P (3P+PE)
Hodinový úhel	6h
Napětí	400V (380 do 415V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 3000, červená
Barva součástí	Výklopný kryt kouřový víčko červené RAL 3000 Šrouby pouzdra šedé RAL 7035 zadní díl pouzdra šedý RAL 7035 přední díl pouzdra šedý RAL 7035
Technologie připojení	Kontex-Kontakt, bezšroubové svorky
Maximální průřez vodiče	4,0 mm <sup>2</sup>
Vývod kabelu	1xM32/M25 nahoře, 1xM32/M25 dole
Výška	384,0 mm
Šířka	134,0 mm

Popis položky	
Hloubka	153,0 mm
Materiál pouzdra	polykarbonát
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi

Další technické parametry	
	vstup 1 x nahoře otevřený, 1 x dole uzavřený v pozici 0 uzamykatelná, 3 otvory pro visací zámek s 3p jističem charakteristicky C bezšroubové připojení vodičů <b>QUICK-CONNECT</b> je ověřený, trvanlivý, bezpečný a zcela bezúdržbový systém odolný proti nárazům, vibracím a výkyvům teplot. QUICK-CONNECT s optimálně nastaveným přitlakem svorky na připojovaný vodič zcela eliminuje nedostatky šroubových spojení (možnost přetažení, nebo nedotažení šroubků, slané vodiče není třeba ukončovat dutinkami)

Logistické údaje	
EAN	4024941172998

## Rozměrový obrázek

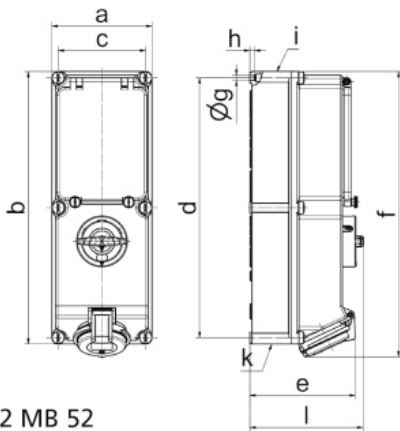

12 MB 52

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0
b	365,0	365,0	365,0	365,0	365,0	365,0
c	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0
d	348,0	348,0	348,0	348,0	348,0	348,0
e	129,0	135,0	141,0	146,0	146,0	152,0
f	384,0	382,0	382,0	391,0	391,0	391,0
g ø	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
h	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
i	M25/20	M32/25	M32/25	M40/32	M40/32	M40/32
k	M25/20	M32/25	M32/25	M40/32	M40/32	M40/32
l	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4	10	10	10