

# Zásuvka nástěnná odpínatelné jištěná QUICK-CONNECT



| Položka           |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Kód položky       | 17300                         |
| Parametry         | 16A 5P (3P+N+PE) 400V IP44 6h |
| EAN               | 4024941173001                 |
| Počet ks v balení | 1 ks                          |

| Popis položky           |                                                                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skupina                 | Zásuvka nástěnná QC odpínatelná jištěná                                                                                                                |
| Proud                   | 16A                                                                                                                                                    |
| Počet pólů              | 5P (3P+N+PE)                                                                                                                                           |
| Hodinový úhel           | 6h                                                                                                                                                     |
| Napětí                  | 400V (200/346 do 240/415V)                                                                                                                             |
| Frekvence               | 50 a 60Hz                                                                                                                                              |
| Stupeň ochrany krytem   | IP44                                                                                                                                                   |
| Rozlišovací barva       | RAL 3000, červená                                                                                                                                      |
| Barva součástí          | Výklopný kryt kouřový<br>víčko červené RAL 3000<br>Šrouby pouzdra šedé RAL 7035<br>zadní díl pouzdra šedý RAL 7035<br>přední díl pouzdra šedý RAL 7035 |
| Technologie připojení   | Kontex-Kontakt, bezšroubové svorky                                                                                                                     |
| Maximální průřez vodiče | 4,0 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                    |
| Vývod kabelu            | 1xM32/M25 nahoře, 1xM32/M25 dole                                                                                                                       |
| Výška                   | 384,0 mm                                                                                                                                               |
| Šířka                   | 134,0 mm                                                                                                                                               |


| Popis položky     |                                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hloubka           | 153,0 mm                                                                                                 |
| Materiál pouzdra  | polykarbonát                                                                                             |
| Materiál kontaktů | nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi |

| Další technické parametry |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | vstup 1 x nahoře otevřený, 1 x dole uzavřený<br>v pozici 0 uzamykatelná, 3 otvory pro visací zámek<br>s 3p jističem charakteristiky C<br>bezšroubové připojení vodičů <b>QUICK-CONNECT</b> je ověřený, trvanlivý, bezpečný a zcela bezúdržbový systém odolný proti nárazům, vibracím a výkyvům teplot. QUICK-CONNECT s optimálně nastaveným přítlakem svorky na připojovaný vodič zcela eliminuje nedostatky šroubových spojení (možnost přetažení, nebo nedotažení šroubků, slané vodiče není třeba ukončovat dutinkami) |

| Logistické údaje         |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| EAN                      | 4024941173001           |
| <b>Hmotnost (karton)</b> | 2,543 kg                |
| Balení                   | karton                  |
| Množství                 | 1 ks                    |
| Délka                    | 387 mm                  |
| Šířka                    | 222 mm                  |
| Výška                    | 150 mm                  |
| Objem                    | 11029,5 cm <sup>3</sup> |

| Etim                         |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Intenzita proudu IEC         | 16                                       |
| Počet pólů                   | 5                                        |
| Napětí podle EN 60309-2      | 400 V (50+60 Hz) červená                 |
| Pozice zemního kontaktu      | 6                                        |
| Rozlišovací barva            | Červená                                  |
| Stupeň krytí (IP)            | IP44                                     |
| Vojenské provedení           | ne                                       |
| Jištění                      | Automat                                  |
| Materiál pouzdra             | Plast                                    |
| Spínač                       | Se spínačem zapnuto/vypnuto, bez blokace |
| Provedení spínače            | Speciální spínač                         |
| Se proudovým chráničem       | ano                                      |
| Prázdná místa na nosné liště | ne                                       |

## Rozměrový obrázek

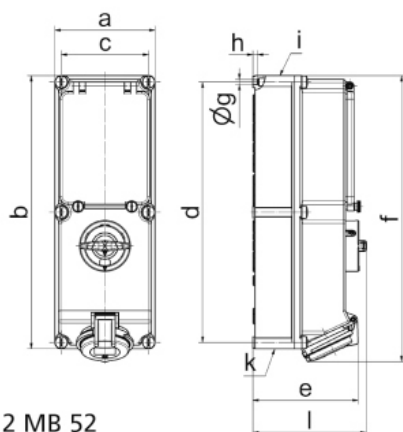

12 MB 52

| Ampere<br>Polzahl          | 16<br>3 | 16<br>4 | 16<br>5 | 32<br>3 | 32<br>4 | 32<br>5 |  |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| a                          | 134,0   | 134,0   | 134,0   | 134,0   | 134,0   | 134,0   |  |
| b                          | 365,0   | 365,0   | 365,0   | 365,0   | 365,0   | 365,0   |  |
| c                          | 117,0   | 117,0   | 117,0   | 117,0   | 117,0   | 117,0   |  |
| d                          | 348,0   | 348,0   | 348,0   | 348,0   | 348,0   | 348,0   |  |
| e                          | 129,0   | 135,0   | 141,0   | 146,0   | 146,0   | 152,0   |  |
| f                          | 384,0   | 382,0   | 382,0   | 391,0   | 391,0   | 391,0   |  |
| g ø                        | 6,5     | 6,5     | 6,5     | 6,5     | 6,5     | 6,5     |  |
| h                          | 8,0     | 8,0     | 8,0     | 8,0     | 8,0     | 8,0     |  |
| i                          | M25/20  | M32/25  | M32/25  | M40/32  | M40/32  | M40/32  |  |
| k                          | M25/20  | M32/25  | M32/25  | M40/32  | M40/32  | M40/32  |  |
| l                          | 156,0   | 156,0   | 156,0   | 156,0   | 156,0   | 156,0   |  |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 1,5     | 1,5     | 1,5     | 2,5     | 2,5     | 2,5     |  |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 4       | 4       | 4       | 10      | 10      | 10      |  |