

# Zásuvka nástěnná odpínatelná s blokováním jištěná QUICK-CONNECT



| Položka           |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Kód položky       | 17316                       |
| Parametry         | 16A 4P (3P+PE) 230V IP44 9h |
| EAN               | 4024941173162               |
| Počet ks v balení | 10 ks                       |

| Popis položky           |                                                                                                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skupina                 | Zásuvka nástěnná QC odpínatelná s blokováním jištěná                                                                                                 |
| Proud                   | 16A                                                                                                                                                  |
| Počet pólů              | 4P (3P+PE)                                                                                                                                           |
| Hodinový úhel           | 9h                                                                                                                                                   |
| Napětí                  | 230V (200 do 250V)                                                                                                                                   |
| Frekvence               | 50 a 60Hz                                                                                                                                            |
| Stupeň ochrany krytem   | IP44                                                                                                                                                 |
| Rozlišovací barva       | RAL 5015, modrá                                                                                                                                      |
| Barva součástí          | Výklopný kryt kouřový<br>víčko modré RAL 5015<br>Šrouby pouzdra šedé RAL 7035<br>zadní díl pouzdra šedý RAL 7035<br>přední díl pouzdra šedý RAL 7035 |
| Technologie připojení   | Kontex-Kontakt, bezšroubové svorky                                                                                                                   |
| Maximální průřez vodiče | 4,0 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                  |
| Vývod kabelu            | 1xM32/M25 nahoře, 1xM32/M25 dole                                                                                                                     |
| Materiál pouzdra        | polykarbonát                                                                                                                                         |
| Materiál kontaktů       | nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi                                             |


### Další technické parametry

vstup 1 x nahoře otevřený, 1 x dole uzavřený  
v pozici 0 uzamykatelná, 3 otvory pro visací zámek  
s 3p jističem charakteristicky C  
bezšroubové připojení vodičů **QUICK-CONNECT** je ověřený, trvanlivý, bezpečný a zcela bezúdržbový systém odolný proti nárazům, vibracím a výkyvům teplot. QUICK-CONNECT s optimálně nastaveným přitlakem svorky na připojovaný vodič zcela eliminuje nedostatky šroubových spojení (možnost přetažení, nebo nedotažení šroubků, slané vodiče není třeba ukončovat dutinkami)

### Logistické údaje

EAN 4024941173162

## Rozměrový obrázek

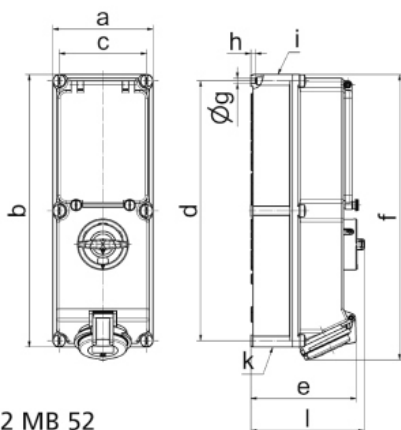

12 MB 52

| Ampere         | 16     | 16     | 16     | 32     | 32     | 32     |  |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| Polzahl        | 3      | 4      | 5      | 3      | 4      | 5      |  |
| a              | 134,0  | 134,0  | 134,0  | 134,0  | 134,0  | 134,0  |  |
| b              | 365,0  | 365,0  | 365,0  | 365,0  | 365,0  | 365,0  |  |
| c              | 117,0  | 117,0  | 117,0  | 117,0  | 117,0  | 117,0  |  |
| d              | 348,0  | 348,0  | 348,0  | 348,0  | 348,0  | 348,0  |  |
| e              | 129,0  | 135,0  | 141,0  | 146,0  | 146,0  | 152,0  |  |
| f              | 384,0  | 382,0  | 382,0  | 391,0  | 391,0  | 391,0  |  |
| g ø            | 6,5    | 6,5    | 6,5    | 6,5    | 6,5    | 6,5    |  |
| h              | 8,0    | 8,0    | 8,0    | 8,0    | 8,0    | 8,0    |  |
| i              | M25/20 | M32/25 | M32/25 | M40/32 | M40/32 | M40/32 |  |
| k              | M25/20 | M32/25 | M32/25 | M40/32 | M40/32 | M40/32 |  |
| l              | 156,0  | 156,0  | 156,0  | 156,0  | 156,0  | 156,0  |  |
| Leiter mm² min | 1,5    | 1,5    | 1,5    | 2,5    | 2,5    | 2,5    |  |
| Leiter mm² max | 4      | 4      | 4      | 10     | 10     | 10     |  |