

Zásuvka nástěnná odpínatelná s blokováním jištěná QUICK-CONNECT



Položka	
Kód položky	17317
Parametry	32A 4P (3P+PE) 230V IP44 9h
EAN	4024941173179
Počet ks v balení	10 ks

Popis položky	
Skupina	Zásuvka nástěnná QC odpínatelná s blokováním jištěná
Proud	32A
Počet pólů	4P (3P+PE)
Hodinový úhel	9h
Napětí	230V (200 do 250V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 5015, modrá
Barva součástí	Výklopný kryt kouřový víčko modré RAL 5015 Šrouby pouzdra šedé RAL 7035 zadní díl pouzdra šedý RAL 7035 přední díl pouzdra šedý RAL 7035
Technologie připojení	Kontex-Kontakt, bezšroubové svorky
Maximální průřez vodiče	10,0 mm ²
Vývod kabelu	1xM40/M32 nahoře, 1xM40/M32 dole
Materiál pouzdra	polykarbonát
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi


Další technické parametry

vstup 1 x nahoře otevřený, 1 x dole uzavřený
v pozici 0 uzamykatelná, 3 otvory pro visací zámek
s 3p jističem charakteristicky C
bezšroubové připojení vodičů **QUICK-CONNECT** je ověřený, trvanlivý, bezpečný a zcela bezúdržbový systém odolný proti nárazům, vibracím a výkyvům teplot. QUICK-CONNECT s optimálně nastaveným přitlakem svorky na připojovaný vodič zcela eliminuje nedostatky šroubových spojení (možnost přetažení, nebo nedotažení šroubků, slané vodiče není třeba ukončovat dutinkami)

Logistické údaje

EAN 4024941173179

Rozměrový obrázek

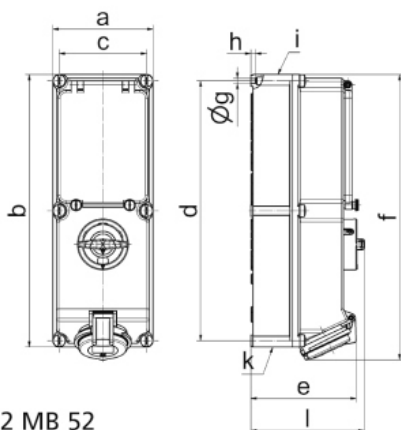

12 MB 52

Ampere	16	16	16	32	32	32	
Polzahl	3	4	5	3	4	5	
a	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	134,0	
b	365,0	365,0	365,0	365,0	365,0	365,0	
c	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	
d	348,0	348,0	348,0	348,0	348,0	348,0	
e	129,0	135,0	141,0	146,0	146,0	152,0	
f	384,0	382,0	382,0	391,0	391,0	391,0	
g ø	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	
h	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	
i	M25/20	M32/25	M32/25	M40/32	M40/32	M40/32	
k	M25/20	M32/25	M32/25	M40/32	M40/32	M40/32	
l	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	
Leiter mm² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	
Leiter mm² max	4	4	4	10	10	10	