

Zásuvka nástěnná odpínatelné jištěná



Položka	
Kód položky	17339
Parametry	63A 4P (3P+PE) 500V IP44 7h
EAN	4024941173391
Počet ks v balení	1 ks

Popis položky	
Skupina	Zásuvka nástěnná GT odpínatelná jištěná
Proud	63A
Počet pólů	4P (3P+PE)
Hodinový úhel	7h
Napětí	500V (480 do 500V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 9005, černá
Barva součástí	víčko černé RAL 9005 Výklopný kryt kouřový Šrouby pouzdra šedé RAL 7035 zadní díl pouzdra šedý RAL 7035 přední díl pouzdra šedý RAL 7035
Technologie připojení	Kontex-Kontakt, šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	25,0 mm ²
Vývod kabelu	1xM40 nahoře, 1xM40/M32 dole
Výška	500,0 mm
Šířka	180,0 mm
Hloubka	189,0 mm
Materiál pouzdra	polykarbonát

Popis položky
Materiál kontaktů

nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi

Další technické parametry

 vstup 1 x nahoře otevřený, 2 x dole otevřený
 v pozici 0 uzamykatelná, 4 otvory pro visací zámek
 vodorovná DIN lišta, 8 modulů

Logistické údaje

EAN 4024941173391

Hmotnost (karton) 0,462 kg

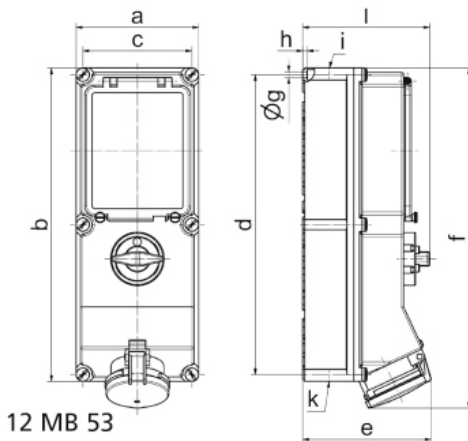
Balení karton

Množství 1 ks

Délka 560 mm

Šířka 215 mm

Výška 260 mm

 Objem 26400 cm³
Rozměrový obrázek


Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5				
a	180,0	180,0	180,0				
b	460,0	460,0	460,0				
c	160,0	160,0	160,0				
d	440,0	440,0	440,0				
e	184,0	184,0	184,0				
f	500,0	500,0	500,0				
g \varnothing	8,3	8,3	8,3				
h	6,5	6,5	6,5				
i	M40	M40	M40				
k	M40/32	M40/32	M40/32				
l	189,0	189,0	189,0				
Leiter mm ² min	6	6	6				
Leiter mm ² max	25	25	25				