

Zásuvka nástěnná odpínatelné jištěná



Položka	
Kód položky	1735
Parametry	63A 5P (3P+N+PE) 230V IP44 9h
EAN	4024941017350
Počet ks v balení	1 ks


Popis položky	
Skupina	Zásuvka nástěnná GT odpínatelná jištěná
Proud	63A
Počet pólů	5P (3P+N+PE)
Hodinový úhel	9h
Napětí	230V (120/208 do 144/250V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 5015, modrá
Barva součástí	Výklopný kryt kouřový víčko modré RAL 5015 Šrouby pouzdra šedé RAL 7035 zadní díl pouzdra šedý RAL 7035 přední díl pouzdra šedý RAL 7035 Rukojeť spínače šedá RAL 7035
Technologie připojení	Kontex-Kontakt, šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	25,0 mm ²
Vývod kabelu	1xM40 nahoře, 1xM40/M32 dole
Výška	500,0 mm
Šířka	180,0 mm
Hloubka	189,0 mm

Popis položky	
Materiál pouzdra	polykarbonát
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi

Další technické parametry	
	vstup 1 x nahoře otevřený, 2 x dole otevřený v pozici 0 uzamykatelná, 4 otvory pro visací zámek s 3p pojistkovým spodem D III

Logistické údaje	
EAN	4024941017350

Rozměrový obrázek

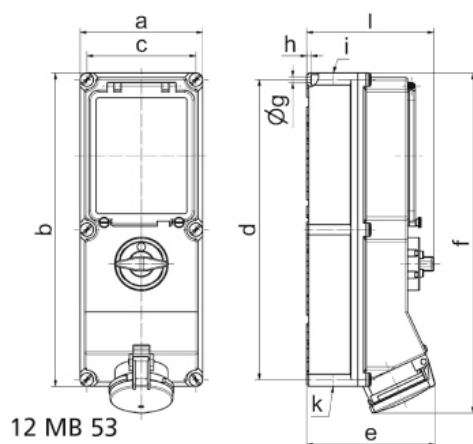

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5				
a	180,0	180,0	180,0				
b	460,0	460,0	460,0				
c	160,0	160,0	160,0				
d	440,0	440,0	440,0				
e	184,0	184,0	184,0				
f	500,0	500,0	500,0				
g ø	8,3	8,3	8,3				
h	6,5	6,5	6,5				
i	M40	M40	M40				
k	M40/32	M40/32	M40/32				
l	189,0	189,0	189,0				
Leiter mm ² min	6	6	6				
Leiter mm ² max	25	25	25				