

Zásuvka nástěnná odpínatelná s blokováním jištěná



Položka	
Kód položky	17528
Parametry	63A 4P (3P+PE) 230V IP44 9h
EAN	4024941175289
Počet ks v balení	1 ks

Popis položky	
Skupina	Zásuvka nástěnná GT odpínatelná s blokováním jištěná
Proud	63A
Počet pólů	4P (3P+PE)
Hodinový úhel	9h
Napětí	230V (200 do 250V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 5015, modrá
Barva součástí	Výklopný kryt kouřový víčko modré RAL 5015 Šrouby pouzdra šedé RAL 7035 zadní díl pouzdra šedý RAL 7035 přední díl pouzdra šedý RAL 7035
Technologie připojení	Kontex-Kontakt, šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	25,0 mm ²
Vývod kabelu	1xM40 nahoře, 1xM40/M32 dole
Materiál pouzdra	polykarbonát
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi


Další technické parametry

vstup 1 x nahoře otevřený, 2 x dole otevřený
v pozici 0 uzamykatelná, 4 otvory pro visací zámek
s 3p pojistkovým spodkem D III

Logistické údaje

EAN 4024941175289

Rozměrový obrázek

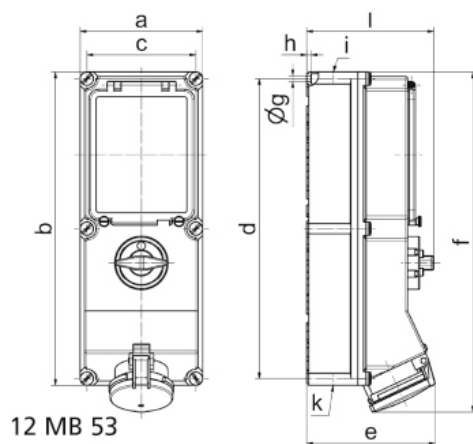

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5				
a	180,0	180,0	180,0				
b	460,0	460,0	460,0				
c	160,0	160,0	160,0				
d	440,0	440,0	440,0				
e	184,0	184,0	184,0				
f	500,0	500,0	500,0				
g Ø	8,3	8,3	8,3				
h	6,5	6,5	6,5				
i	M40	M40	M40				
k	M40/32	M40/32	M40/32				
l	189,0	189,0	189,0				
Leiter mm² min	6	6	6				
Leiter mm² max	25	25	25				