

Zásuvka nástěnná odpínatelná s blokováním jištěná



Položka	
Kód položky	17530
Parametry	63A 4P (3P+PE) 500V IP44 7h
EAN	4024941175302
Počet ks v balení	1 ks

Popis položky	
Skupina	Zásuvka nástěnná GT odpínatelná s blokováním jištěná
Proud	63A
Počet pólů	4P (3P+PE)
Hodinový úhel	7h
Napětí	500V (480 do 500V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 9005, černá
Barva součástí	víčko černé RAL 9005 Výklopný kryt kouřový Šrouby pouzdra šedé RAL 7035 zadní díl pouzdra šedý RAL 7035 přední díl pouzdra šedý RAL 7035
Technologie připojení	Kontex-Kontakt, šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	25,0 mm ²
Vývod kabelu	1xM40 nahoře, 1xM40/M32 dole
Materiál pouzdra	polykarbonát
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi

Další technické parametry

vstup 1 x nahoře otevřený, 2 x dole otevřený
v pozici 0 uzamykatelná, 4 otvory pro visací zámek
s 3p pojistkovým spodkem D III


Logistické údaje

EAN	4024941175302
Hmotnost (karton)	4,202 kg
Balení	karton
Množství	1 ks
Délka	560 mm
Šířka	215 mm
Výška	260 mm
Objem	26400 cm ³

Etim

Intenzita proudu IEC	63
Počet pólů	4
Napětí podle EN 60309-2	500 V (50+60 Hz) černá
Pozice zemního kontaktu	7
Rozlišovací barva	Černá
Stupeň krytí (IP)	IP44
Vojenské provedení	ne
Jištění	D-pojistka
Materiál pouzdra	Plast
Spínač	Mechanické blokování
Provedení spínače	Speciální spínač
Se proudovým chráničem	ne
Prázdná místa na nosné liště	ne

Rozměrový obrázek

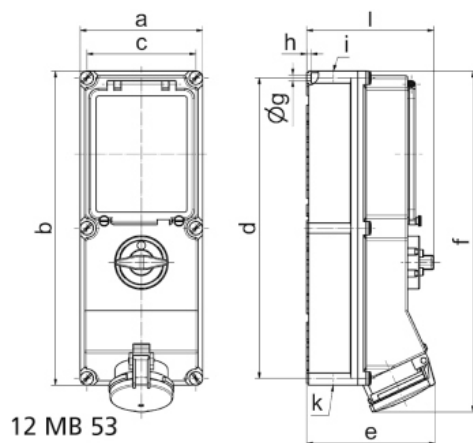

Ampere	63	63	63				
Polzahl	3	4	5				
a	180,0	180,0	180,0				
b	460,0	460,0	460,0				
c	160,0	160,0	160,0				
d	440,0	440,0	440,0				
e	184,0	184,0	184,0				
f	500,0	500,0	500,0				
g ø	8,3	8,3	8,3				
h	6,5	6,5	6,5				
i	M40	M40	M40				
k	M40/32	M40/32	M40/32				
l	189,0	189,0	189,0				
Leiter mm ² min	6	6	6				
Leiter mm ² max	25	25	25				