

# Zásuvka nástěnná odpínatelná s blokováním jištěná QUICK-CONNECT TE



Položka	
Kód položky	<b>17615</b>
Parametry	16A 5P (3P+N+PE) 400V IP44 6h
EAN	4024941176156
Počet ks v balení	1 ks

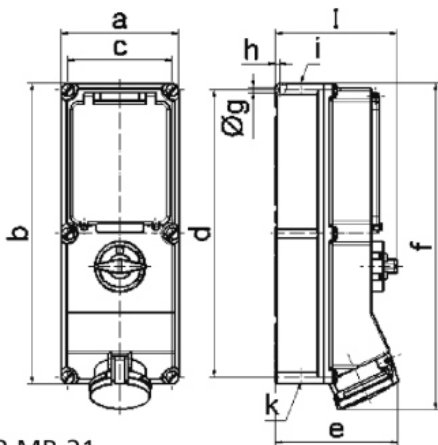
Popis položky	
Skupina	Zásuvka nástěnná QC TE odpínatelná s blokováním jištěná
Proud	16A
Počet pólů	5P (3P+N+PE)
Hodinový úhel	6h
Napětí	400V (200/346 do 240/415V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 3000, červená
Barva součástí	přední díl pouzdra béžový víčko červené RAL 3000 zadní díl pouzdra béžový víčko béžové Rukojeť spínače béžová
Technologie připojení	Kontex-Kontakt, bezšroubové svorky
Maximální průřez vodiče	4,0 mm <sup>2</sup>
Vývod kabelu	1xM32/M25 nahoře, 1xM32/M25 dole
Materiál pouzdra	PC-PET
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi

**Další technické parametry**

vstup 1 x nahoře otevřený, 1 x dole uzavřený  
 v pozici 0 uzamykatelná, 3 otvory pro visací zámek  
 s 3p pojistkovým spodkem D 01  
 bezšroubové připojení vodičů **QUICK-CONNECT** je ověřený, trvanlivý, bezpečný a zcela bezúdržbový systém odolný proti nárazům, vibracím a výkyvům teplot. QUICK-CONNECT s optimálně nastaveným přitlakem svorky na připojovaný vodič zcela eliminuje nedostatky šroubových spojení (možnost přetažení, nebo nedotažení šroubků, slané vodiče není třeba ukončovat dutinkami)

**Logistické údaje**

EAN	4024941176156
<b>Hmotnost (karton)</b>	0,193 kg
Balení	karton
Množství	1 ks
Délka	387 mm
Šířka	222 mm
Výška	150 mm
Objem	11029,5 cm <sup>3</sup>

**Rozměrový obrázek**


12 MB 21

Ampere	16	16	32	32	63	63
Polzahl	4	5	4	5	4	5
a	134,0	134,0	134,0	134,0	180,0	180,0
b	365,0	365,0	365,0	365,0	460,0	460,0
c	117,0	117,0	117,0	117,0	160,0	160,0
d	348,0	348,0	348,0	348,0	440,0	440,0
e	135,0	141,0	146,0	152,0	184,0	184,0
f	382,0	382,0	391,0	391,0	500,0	500,0
g ø	6,5	6,5	6,5	6,5	8,3	8,3
h	8,0	8,0	8,0	8,0	6,5	6,5
i	M25/32	M25/32	M32/40	M32/40	M40	M40
k	M25/32	M25/32	M32/40	M32/40	M32/40	M32/40
l	156,0	156,0	156,0	156,0	189,0	189,0