

Vidlice QUICK-CONNECT s MULTI-GRIP vývodkou TN



Položka	
Kód položky	210408
Parametry	32A 3P (2P+PE) >50V zelená >300-500Hz IP67 2h
EAN	4024941108256
Počet ks v balení	10 ks

Popis položky	
Skupina	Vidlice MULTI-GRIP TN Plus
Proud	32A
Počet pólů	3P (2P+PE)
Hodinový úhel	2h
Napětí	>50V zelené >300-500Hz
Frekvence	více než 300Hz až do 500Hz
Stupeň ochrany krytem	IP67
Rozlišovací barva	RAL 6031-F9, khaki
Barva součástí	vývodka khaki RAL 6031-F9 bajonetová matice khaki RAL 6031-F9 pouzdro khaki RAL 6031-F9 límeček khaki RAL 6031-F9 kryt kontaktů khaki RAL 6031-F09
Technologie připojení	bezšroubové svorky
Maximální průřez vodiče	6,0 mm ²
Vývod kabelu	vývodka MULTI-GRIP
Připojení	přímé
Materiál pouzdra	polyamid

Popis položky
Materiál kontaktů

nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi

Další technické parametry

s krytem kontaktů, pro kabely s průměry 11 - 23 mm
 bezšroubové připojení vodičů **QUICK-CONNECT** je ověřený, trvanlivý, bezpečný a zcela bezúdržbový systém odolný proti nárazům, vibracím a výkyvům teplot. QUICK-CONNECT s optimálně nastaveným přítlakem svorky na připojovaný vodič zcela eliminuje nedostatky šroubových spojení (možnost přetažení, nebo nedotažení šroubků, slanění vodiče není třeba ukončovat dutinkami)
 unikátní kabelová vývodka **MULTI-GRIP** s integrovaným těsněním a spolehlivým odlehčením tahu kabelu. Pevnost v tahu mnohonásobně překračuje hodnoty požadované normami IEC 60309, EN 60309 a VDE 0623. Vývodka MULTI-GRIP s ochranou proti samovolnému povolení vlivem vibrací, nebo teplotních rozdílů, vhodná i do náročných klimatických podmínek, odolná prachu a mastnotě. Vývodka dosahuje třídy ochrany min. IP67

Logistické údaje

EAN 4024941108256

Hmotnost (karton) 3,756 kg

Balení karton

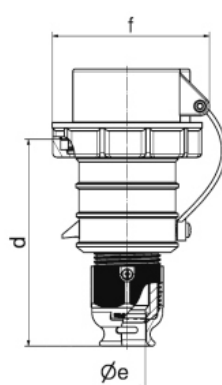

Množství 10 ks

Délka 325 mm

Šířka 217 mm

Výška 210 mm

Objem 13588,4 cm³

Rozměrový obrázek


2 MB 95

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a Ø	70,0	78,0	86,0	94,0	94,0	101,0
b	103,5	104,0	105,5	127,0	127,0	129,5
c	153,5	154,0	160,5	187,0	187,0	193,5
d	111,0	111,0	119,0	136,0	136,0	138,5
e Ø	18,0	18,0	21,0	23,5	23,5	27,0
f	75,5	82,5	91,0	96,5	96,5	104,5
Leiter mm ² min	1,0	1,0	1,0	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6,0	6,0	6,0