

Vidlice s MULTI-GRIP vývodkou TLS



Položka	
Kód položky	210582
Parametry	16A 4P (3P+PE) 230V IP67 9h
EAN	4024941109826
Počet ks v balení	10 ks

Popis položky	
Skupina	Vidlice MULTI-GRIP TLS
Proud	16A
Počet pólů	4P (3P+PE)
Hodinový úhel	9h
Napětí	230V (200 do 250V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP67
Rozlišovací barva	RAL 5015, modrá
Barva součástí	pouzdro modré RAL 5015 bajonetová matice šedá RAL 7035 vývodka šedá RAL 7035
Technologie připojení	šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	2,5 mm ²
Vývod kabelu	vývodka MULTI-GRIP
Výška	143,0 mm
Šířka	78,0 mm
Hloubka	78,0 mm
Připojení	přímé
Materiál pouzdra	polyamid


Popis položky	
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z poniklované mosazi

Další technické parametry	
	jednodílné pouzdro unikátní kabelová vývodka MULTI-GRIP s integrovaným těsněním a spolehlivým odlehčením tahu kabelu. Pevnost v tahu mnohonásobně překračuje hodnoty požadované normami IEC 60309, EN 60309 a VDE 0623. Vývodka MULTI-GRIP s ochranou proti samovolnému povolení vlivem vibrací, nebo teplotních rozdílů, vhodná i do náročných klimatických podmínek, odolná prachu a mastnotě. Vývodka dosahuje třídy ochrany min. IP67

Logistické údaje	
Hmotnost (ks)	0,152 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941109826
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
Hmotnost (karton)	1,653 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
Délka	245 mm
Šířka	177 mm
Výška	185 mm
Objem	7140 cm ³

Etim	
Intenzita proudu IEC	16
Počet pólů	4
Napětí podle EN 60309-2	230 V (50+60 Hz) modrá
Pozice zemního kontaktu	9
Rozlišovací barva	Modrá
Číslo RAL	5015
Stupeň krytí (IP)	IP67
Způsob připojení	Šroubová svorka
Kabelový přívod	Šroubení
Materiál	Plast
Vojenské provedení	ne
Měnič fází	ne

Rozměrový obrázek

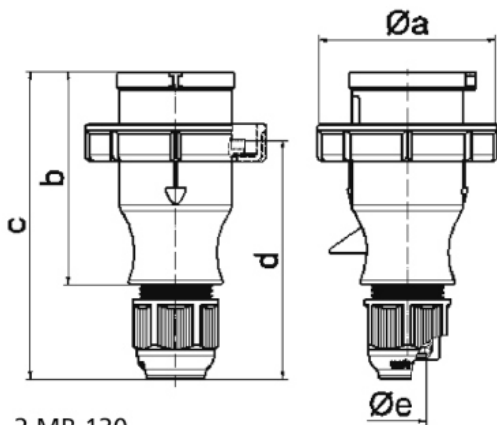

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a \varnothing	70,0	78,0	86,0	94,0	94,0	101,0
b	94,5	98,0	101,0	115,0	115,0	119,0
c	138,0	142,0	145,0	170,0	170,0	174,0
d	105,5	109,5	112,5	128,0	128,0	132,0
e \varnothing	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6