

Vidlice QUICK-CONNECT s MULTI-GRIP vývodkou, černé provedení



Položka	
Kód položky	210747
Parametry	32A 4P (3P+PE) 400V IP44 6h
EAN	4024941142700
Počet ks v balení	10 ks

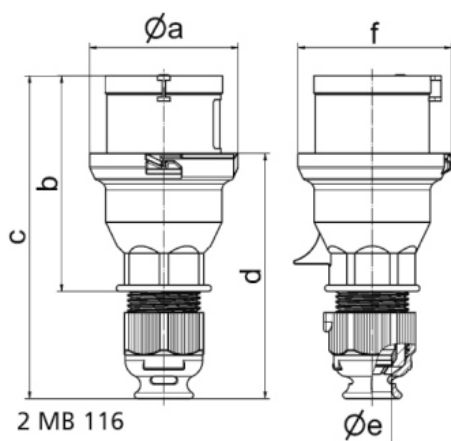
Popis položky	
Skupina	Vidlice MULTI-GRIP QC
Proud	32A
Počet pólů	4P (3P+PE)
Hodinový úhel	6h
Napětí	400V (380 do 415V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 9005, černá
Barva součástí	límeč černý RAL 9005 pouzdro černé RAL 9005 vývodka černá RAL 9005
Technologie připojení	bezšroubové svorky
Maximální průřez vodiče	6,0 mm ²
Vývod kabelu	vývodka MULTI-GRIP
Připojení	přímé
Materiál pouzdra	polyamid
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z poniklované mosazi

Další technické parametry

pro kabely s průměry 11 - 23 mm
 bezšroubové připojení vodičů **QUICK-CONNECT** je ověřený, trvanlivý, bezpečný a zcela bezúdržbový systém odolný proti nárazům, vibracím a výkyvům teplot. QUICK-CONNECT s optimálně nastaveným přitlakem svorky na připojovaný vodič zcela eliminuje nedostatky šroubových spojení (možnost přetažení, nebo nedotažení šroubků, slanění vodiče není třeba ukončovat dutinkami)
 unikátní kabelová vývodka **MULTI-GRIP** s integrovaným těsněním a spolehlivým odlehčením tahu kabelu. Pevnost v tahu mnohonásobně překračuje hodnoty požadované normami IEC 60309, EN 60309 a VDE 0623. Vývodka MULTI-GRIP s ochranou proti samovolnému povolení vlivem vibrací, nebo teplotních rozdílů, vhodná i do náročných klimatických podmínek, odolná prachu a mastnotě. Vývodka dosahuje třídy ochrany min. IP67

Logistické údaje

EAN	4024941142700
Hmotnost (karton)	2,364 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
Délka	295 mm
Šířka	185 mm
Výška	215 mm
Objem	9975 cm ³

Rozměrový obrázek


Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5/7	3	4	5/7
a Ø	53,0	60,0	66,0	74,5	74,5	74,5
b	93,5	100,5	103,0	121,0	121,0	121,5
c	144,0	151,0	152,0	184,0	184,0	184,5
d	107,5	114,5	115,5	138,0	138,0	138,5
e Ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
f	57,5	64,5	70,5	78,0	78,0	80,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6