

Vidlice QUICK-CONNECT s MULTI-GRIP vývodkou TN



Položka	
Kód položky	21426
Parametry	32A 5P (3P+N+PE) 230V IP67 9h
EAN	4024941214261
Počet ks v balení	10 ks


Popis položky	
Skupina	Vidlice MULTI-GRIP TN Plus
Proud	32A
Počet pólů	5P (3P+N+PE)
Hodinový úhel	9h
Napětí	230V (120/208 do 144/250V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP67
Rozlišovací barva	RAL 6031-F9, khaki
Barva součástí	vývodka khaki RAL 6031-F9 bajonetová matice khaki RAL 6031-F9 pouzdro khaki RAL 6031-F9 límeček khaki RAL 6031-F9 kryt kontaktů khaki RAL 6031-F09
Technologie připojení	bezšroubové svorky
Maximální průřez vodiče	6,0 mm ²
Vývod kabelu	vývodka MULTI-GRIP
Připojení	přímé
Materiál pouzdra	polyamid

Popis položky	
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi

Další technické parametry	
	<p>s krytem kontaktů, pro kabely s průměry 13 - 27 mm bezšroubové připojení vodičů QUICK-CONNECT je ověřený, trvanlivý, bezpečný a zcela bezúdržbový systém odolný proti nárazům, vibracím a výkyvům teplot. QUICK-CONNECT s optimálně nastaveným přítlakem svorky na připojovaný vodič zcela eliminuje nedostatky šroubových spojení (možnost přetažení, nebo nedotažení šroubků, slanění vodiče není třeba ukončovat dutinkami) unikátní kabelová vývodka MULTI-GRIP s integrovaným těsněním a spolehlivým odlehčením tahu kabelu. Pevnost v tahu mnohonásobně překračuje hodnoty požadované normami IEC 60309, EN 60309 a VDE 0623. Vývodka MULTI-GRIP s ochranou proti samovolnému povolení vlivem vibrací, nebo teplotních rozdílů, vhodná i do náročných klimatických podmínek, odolná prachu a mastnotě. Vývodka dosahuje třídy ochrany min. IP67</p>

Logistické údaje	
EAN	4024941214261
Hmotnost (karton)	4,526 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
Délka	330 mm
Šířka	216 mm
Výška	260 mm
Objem	17062,5 cm ³

Rozměrový obrázek

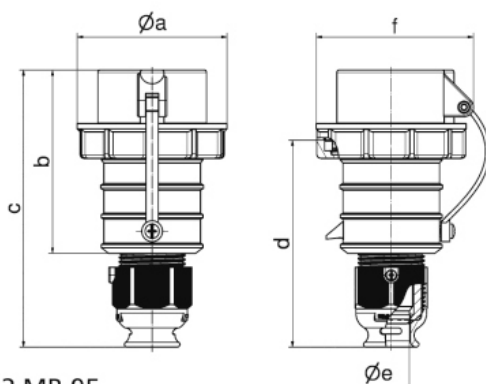

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a Ø	70,0	78,0	86,0	94,0	94,0	101,0
b	103,5	104,0	105,5	127,0	127,0	129,5
c	153,5	154,0	160,5	187,0	187,0	193,5
d	111,0	111,0	119,0	136,0	136,0	138,5
e Ø	18,0	18,0	21,0	23,5	23,5	27,0
f	75,5	82,5	91,0	96,5	96,5	104,5
Leiter mm ² min	1,0	1,0	1,0	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6,0	6,0	6,0

2 MB 95