

Vidlice QUICK-CONNECT s MULTI-GRIP vývodkou TE



Položka	
Kód položky	21868
Parametry	16A 3P (2P+PE) >50V až 250V DC IP44 3h
EAN	4024941218689
Počet ks v balení	10 ks

Popis položky	
Skupina	Vidlice MULTI-GRIP TE Plus
Proud	16A
Počet pólů	3P (2P+PE)
Hodinový úhel	3h
Napětí	>50V až 250V DC
Frekvence	stejnoseměrný proud (DC)
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 7035, šedá
Barva součástí	pouzdro šedé RAL 7035 vývodka šedá RAL 7035 límeček šedý RAL 7035
Technologie připojení	bezšroubové svorky
Maximální průřez vodiče	2,5 mm ²
Vývod kabelu	vývodka MULTI-GRIP
Výška	145,0 mm
Šířka	51,0 mm
Hloubka	51,0 mm

Popis položky	
Připojení	přímé
Materiál pouzdra	polyamid
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi


Další technické parametry	
	pro kabely s průměry 8 - 18 mm bezšroubové připojení vodičů QUICK-CONNECT je ověřený, trvanlivý, bezpečný a zcela bezúdržbový systém odolný proti nárazům, vibracím a výkyvům teplot. QUICK-CONNECT s optimálně nastaveným přitlakem svorky na připojovaný vodič zcela eliminuje nedostatky šroubových spojení (možnost přetažení, nebo nedotažení šroubků, slanění vodiče není třeba ukončovat dutinkami) unikátní kabelová vývodka MULTI-GRIP s integrovaným těsněním a spolehlivým odlehčením tahu kabelu. Pevnost v tahu mnohonásobně překračuje hodnoty požadované normami IEC 60309, EN 60309 a VDE 0623. Vývodka MULTI-GRIP s ochranou proti samovolnému povolení vlivem vibrací, nebo teplotních rozdílů, vhodná i do náročných klimatických podmínek, odolná prachu a mastnotě. Vývodka dosahuje třídy ochrany min. IP67

Logistické údaje	
Hmotnost (ks)	0,125 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941218689
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
Hmotnost (karton)	1,347 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
Délka	248 mm
Šířka	158 mm
Výška	123 mm
Objem	3960 cm3

Etim	
Intenzita proudu IEC	16
Počet pólů	3
Napětí podle EN 60309-2	>50-250 V DC šedá
Pozice zemního kontaktu	3
Rozlišovací barva	Šedá
Číslo RAL	7035
Stupeň krytí (IP)	IP44
Způsob připojení	Bezšroubová svorka
Kabelový přívod	Šroubení
Materiál	Plast

Etim	
Vojenské provedení	ne
Měníč fází	ne

Rozměrový obrázek

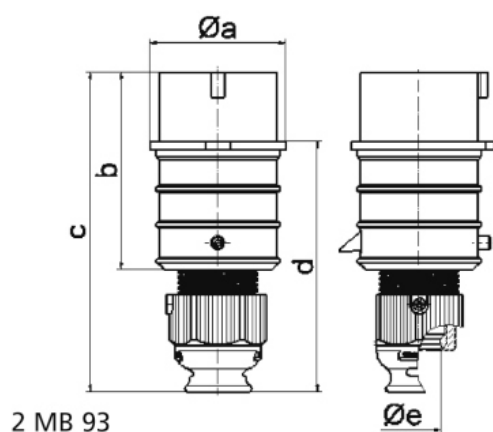

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	51,0	57,5	65,0	66,0	66,0	72,0
b	95,0	95,0	97,0	118,0	118,0	117,0
c	145,0	145,0	152,0	178,0	178,0	181,0
d	109,0	109,0	116,0	133,0	133,0	135,5
e ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6