

Vidlice se změnou fáze QUICK-CONNECT s MULTI-GRIP vývodkou



Položka	
Kód položky	224
Parametry	16A 5P (3P+N+PE) 230V IP44 9h
EAN	4024941002240
Počet ks v balení	10 ks

Popis položky	
Skupina	Vidlice se změnou fáze QC-MULTI-GRIP
Proud	16A
Počet pólů	5P (3P+N+PE)
Hodinový úhel	9h
Napětí	230V (120/208 do 144/250V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 5015, modrá
Barva součástí	límeč modrý RAL 5015 pouzdro šedé RAL 7012 vývodka šedá RAL 7012
Technologie připojení	bezšroubové svorky
Maximální průřez vodiče	2,5 mm ²
Vývod kabelu	vývodka MULTI-GRIP
Připojení	přímé
Materiál pouzdra	polyamid
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z poniklované mosazi

Další technické parametry

pro kabely s průměry 8 - 18 mm
vidlice a přívodky **se změnou fáze** - tyto užitečné produkty využijete zejména, pokud jsou elektrická zařízení provozována na různých místech
požadovaný **směr otáčení motoru** nastavíte jednoduchým otočením kolíků bez nutnosti použití nářadí a rozebírání vidlice, nebo přívodky
bezšroubové připojení vodičů **QUICK-CONNECT** je ověřený, trvanlivý, bezpečný a zcela bezúdržbový systém odolný proti nárazům, vibracím a výkyvům teplot. QUICK-CONNECT s optimálně nastaveným přitlakem svorky na připojovaný vodič zcela eliminuje nedostatky šroubových spojení (možnost přetažení, nebo nedotažení šroubků, slanění vodiče není třeba ukončovat dutinkami)
unikátní kabelová vývodka **MULTI-GRIP** s integrovaným těsněním a spolehlivým odlehčením tahu kabelu. Pevnost v tahu mnohonásobně překračuje hodnoty požadované normami IEC 60309, EN 60309 a VDE 0623. Vývodka MULTI-GRIP s ochranou proti samovolnému povolení vlivem vibrací, nebo teplotních rozdílů, vhodná i do náročných klimatických podmínek, odolná prachu a mastnotě. Vývodka dosahuje třídy ochrany min. IP67


Logistické údaje

Hmotnost (ks)	0,16 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941002240
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
Hmotnost (karton)	1,725 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
Délka	275 mm
Šířka	175 mm
Výška	137 mm
Objem	5737,5 cm ³

Etim

Intenzita proudu IEC	16
Počet pólů	5
Napětí podle EN 60309-2	230 V (50+60 Hz) modrá
Pozice zemního kontaktu	9
Rozlišovací barva	Modrá
Číslo RAL	5015
Stupeň krytí (IP)	IP44
Způsob připojení	Bezšroubová svorka
Kabelový přívod	Šroubení
Materiál	Plast
Vojenské provedení	ne
Měnič fází	ano

Rozměrový obrázek

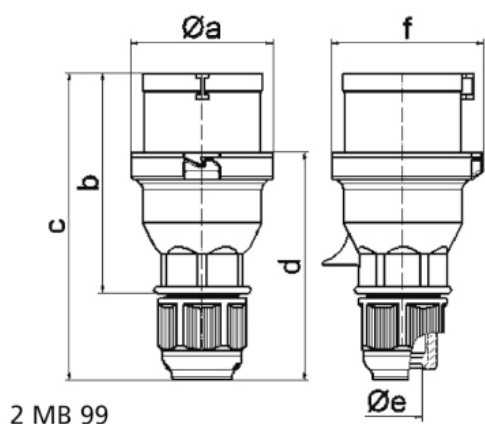

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a $\varnothing$	53,0	60,0	66,0	74,5	74,5	74,5
b	93,5	100,5	103,0	121,0	121,0	121,5
c	134,0	141,0	142,0	174,0	174,0	174,5
d	97,5	104,5	105,5	128,0	128,0	128,5
e $\varnothing$	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
f	57,5	64,5	70,5	78,0	78,0	80,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6