

Vidlice úhlová




Položka	
Kód položky	2303
Parametry	16A 3P (2P+PE) >50V šedá IP44 2h
EAN	4024941023030
Počet ks v balení	10 ks

Popis položky	
Skupina	Vidlice úhlová GT
Proud	16A
Počet pólů	3P (2P+PE)
Hodinový úhel	2h
Napětí	>50V šedé
Frekvence	více než 300Hz až do 500Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 6002, zelená
Barva součástí	průchodka šedá RAL 7035 pouzdro šedé RAL 7035 límeč zelený RAL 6002
Technologie připojení	šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	2,5 mm ²
Materiál pouzdra	polyamid
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z mosazi

Další technické parametry	
	s pryžovou průchodkou

Logistické údaje	
EAN	4024941023030

Rozměrový obrázek

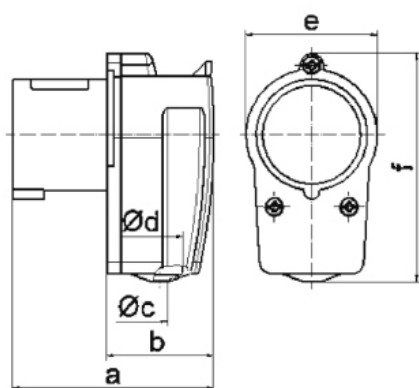

2 MB 12

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 5		
a	80,0	85,0	96,0	116,0		
b	44,0	49,0	59,0	70,0		
c ø	6,5	6,5	8,0	10,0		
d ø	18,0	18,0	18,0	25,0		
e	51,0	57,0	64,0	-		
f	90,0	95,0	74,0	101,0		
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5		
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6		