

Přívodka nástěnná



Položka	
Kód položky	2402
Parametry	32A 5P (3P+N+PE) 400V IP67 6h
EAN	4024941024020
Počet ks v balení	1 ks

Popis položky	
Skupina	Přívodka nástěnná GT
Proud	32A
Počet pólů	5P (3P+N+PE)
Hodinový úhel	6h
Napětí	400V (200/346 do 240/415V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP67
Rozlišovací barva	RAL 3000, červená
Barva součástí	límeč červený RAL 3000 bajonetová matice šedá RAL 7035 zadní díl pouzdra šedý RAL 7035 přední díl pouzdra šedý RAL 7035
Technologie připojení	šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	6,0 mm ²
Vývod kabelu	1xM25 nahoře
Výška	139,0 mm
Šířka	100,0 mm
Hloubka	125,0 mm
Připojení	šikmé
Materiál pouzdra	polyamid

Popis položky

Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z poniklované mosazi
-------------------	---

Další technické parametry

	vstup 1 x nahoře otevřený, 1 x vzadu uzavřený
--	---


Logistické údaje

Hmotnost (ks)	0,337 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941024020
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
Hmotnost (karton)	0,437 kg
Balení	karton
Množství	1 ks
Délka	207 mm
Šířka	162 mm
Výška	142 mm
Objem	3750 cm ³

Etim

Intenzita proudu IEC	32
Počet pólů	5
Napětí podle EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) červená
Pozice zemního kontaktu	6
Rozlišovací barva	Červená
Číslo RAL	3000
Stupeň krytí (IP)	IP67
Způsob připojení	Šroubová svorka
Materiál	Plast
Vojenské provedení	ne
Měnič fází	ne

Rozměrový obrázek

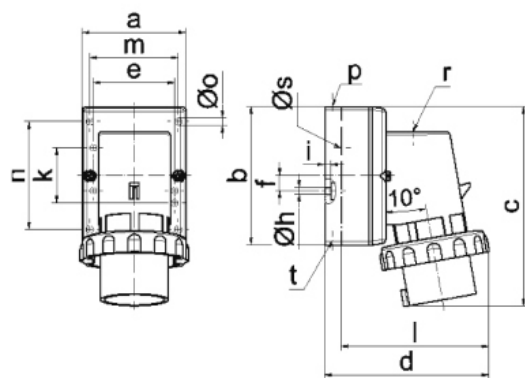

5 MB 128

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	64,0	75,0	84,0	90,0	90,0	90,0
b	87,0	100,0	84,0	75,0	75,0	75,0
c	137,0	151,0	136,0	138,0	138,0	139,0
d	112,0	119,0	-	122,0	122,0	123,0
e	51,0	59,0	-	-	-	-
f	-	11,0	-	-	-	-
h ø	4,1	5,1	-	-	-	-
i	4,5	4,5	-	-	-	-
k	40,0	-	-	-	-	-
l	-	-	111,0	-	-	-
m	-	-	64,0	78,0	78,0	78,0
n	-	-	64,0	45,0	45,0	45,0
o ø	-	-	5,5	5,5	5,5	5,5
p	M20	M20	-	-	-	-
r	-	-	M20	M25	M25	M25
s ø	-	-	23,0	29,0	29,0	29,0
t	für M20	für M20	-	-	-	-