

Přívodka nástěnná



Položka	
Kód položky	24232
Parametry	63A 4P (3P+PE) 110V IP67 4h
EAN	4024941242325
Počet ks v balení	5 ks

Popis položky	
Skupina	Přívodka nástěnná GT
Proud	63A
Počet pólů	4P (3P+PE)
Hodinový úhel	4h
Napětí	110V (100 do 130V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP67
Rozlišovací barva	RAL 1012, žlutá
Barva součástí	límeč žlutý RAL 1012 bajonetová matice šedá RAL 7035 zadní díl pouzdra šedý RAL 7035 přední díl pouzdra šedý RAL 7035
Technologie připojení	šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	16,0 mm ²
Vývod kabelu	1xM40 nahoře, 2xM32 dole
Výška	259,0 mm
Šířka	118,0 mm
Hloubka	174,0 mm
Připojení	šikmé
Materiál pouzdra	polykarbonát

Popis položky

Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z poniklované mosazi
-------------------	---

Další technické parametry

	vstup 1 x nahoře otevřený, 2 x dole uzavřený spodní díl pouzdra otočný o 180°
--	--


Logistické údaje

Hmotnost (ks)	1,04 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941242325
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
Hmotnost (karton)	5,576 kg
Balení	karton
Množství	5 ks
Délka	445 mm
Šířka	335 mm
Výška	210 mm
Objem	29040 cm3

Etim

Intenzita proudu IEC	63
Počet pólů	4
Napětí podle EN 60309-2	110 V (50+60 Hz) žlutá
Pozice zemního kontaktu	4
Rozlišovací barva	Žlutá
Číslo RAL	1012
Stupeň krytí (IP)	IP67
Způsob připojení	Šroubová svorka
Materiál	Plast
Vojenské provedení	ne
Měníč fází	ne

Rozměrový obrázek

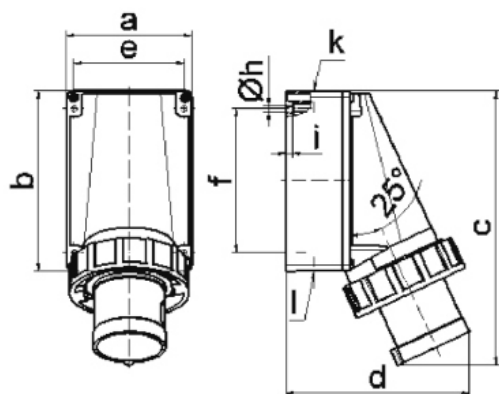

5 MB 37

Ampere	63	63	63			
Polzahl	3	4	5			
a	118,0	118,0	118,0			
b	170,0	170,0	170,0			
c	259,0	259,0	259,0			
d	174,0	174,0	174,0			
e	104,0	104,0	104,0			
f	136,0	136,0	136,0			
h ø	6,1	6,1	6,1			
i	6,0	6,0	6,0			
k	M40	M40	M40			
l	M32/32	M32/32	M32/32			
Leiter mm ² min	6	6	6			
Leiter mm ² max	16	16	16			