

Přívodka nástěnná



Položka	
Kód položky	24320
Parametry	63A 5P (3P+N+PE) >50V zelená 100-300Hz IP67 10h
EAN	4024941962773
Počet ks v balení	5 ks

Popis položky	
Skupina	Přívodka nástěnná GT
Proud	63A
Počet pólů	5P (3P+N+PE)
Hodinový úhel	10h
Napětí	>50V zelené 100-300Hz
Frekvence	100 až 300Hz
Stupeň ochrany krytem	IP67
Rozlišovací barva	RAL 6002, zelená
Barva součástí	bajonetová matice šedá RAL 7035 zadní díl pouzdra šedý RAL 7035 přední díl pouzdra šedý RAL 7035 límeček zelený RAL 6002
Technologie připojení	šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	16,0 mm ²
Vývod kabelu	1xM40 nahoře, 2xM32 dole
Výška	259,0 mm
Šířka	118,0 mm
Hloubka	174,0 mm
Připojení	šikmé
Materiál pouzdra	polykarbonát


Popis položky	
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z poniklované mosazi

Další technické parametry	
	vstup 1 x nahoře otevřený, 2 x dole uzavřený spodní díl pouzdra otočný o 180°

Logistické údaje	
Hmotnost (ks)	1,09 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941962773
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
Hmotnost (karton)	5,826 kg
Balení	karton
Množství	5 ks
Délka	445 mm
Šířka	335 mm
Výška	210 mm
Objem	29040 cm3

Etim	
Intenzita proudu IEC	63
Počet pólů	5
Napětí podle EN 60309-2	50-500 V (100-300 Hz) zelená
Pozice zemního kontaktu	10
Rozlišovací barva	Zelená
Číslo RAL	6002
Stupeň krytí (IP)	IP67
Způsob připojení	Šroubová svorka
Materiál	Plast
Vojenské provedení	ne
Měníč fází	ne

Rozměrový obrázek

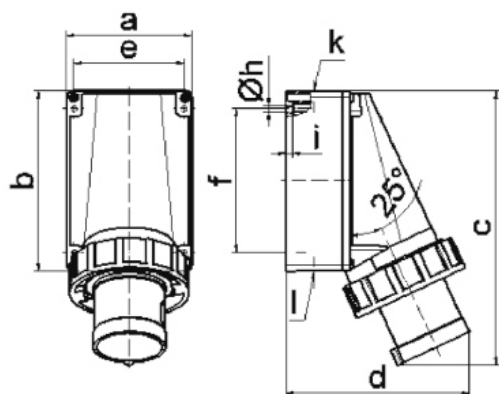

5 MB 37

Ampere	63	63	63			
Polzahl	3	4	5			
a	118,0	118,0	118,0			
b	170,0	170,0	170,0			
c	259,0	259,0	259,0			
d	174,0	174,0	174,0			
e	104,0	104,0	104,0			
f	136,0	136,0	136,0			
h ø	6,1	6,1	6,1			
i	6,0	6,0	6,0			
k	M40	M40	M40			
l	M32/32	M32/32	M32/32			
Leiter mm ² min	6	6	6			
Leiter mm ² max	16	16	16			