

Přívodka nástěnná QUICK-CONNECT



Položka	
Kód položky	24415
Parametry	32A 5P (3P+N+PE) 400V IP44 6h
EAN	4024941244152
Počet ks v balení	10 ks

Popis položky	
Skupina	Přívodka nástěnná QC-TE
Proud	32A
Počet pólů	5P (3P+N+PE)
Hodinový úhel	6h
Napětí	400V (200/346 do 240/415V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 3000, červená
Barva součástí	víčko šedé RAL 7035 límeč červený RAL 3000 zadní díl pouzdra šedý RAL 7035 přední díl pouzdra šedý RAL 7035
Technologie připojení	bezšroubové svorky
Maximální průřez vodiče	6,0 mm ²
Vývod kabelu	1xM25 nahoře
Výška	148,0 mm
Šířka	90,0 mm
Hloubka	118,0 mm
Připojení	šikmé
Materiál pouzdra	polyamid


Popis položky	
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi

Další technické parametry	
	vstup 1 x nahoře otevřený, 1 x vzadu uzavřený s víčkem bezšroubové připojení vodičů QUICK-CONNECT je ověřený, trvanlivý, bezpečný a zcela bezúdržbový systém odolný proti nárazům, vibracím a výkyvům teplot. QUICK-CONNECT s optimálně nastaveným přitlakem svorky na připojovaný vodič zcela eliminuje nedostatky šroubových spojení (možnost přetažení, nebo nedotažení šroubků, slaněné vodiče není třeba ukončovat dutinkami)

Logistické údaje	
Hmotnost (ks)	0,351 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941244152
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
Hmotnost (karton)	3,716 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
Délka	325 mm
Šířka	217 mm
Výška	210 mm
Objem	13588,4 cm ³

Etim	
Intenzita proudu IEC	32
Počet pólů	5
Napětí podle EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) červená
Pozice zemního kontaktu	6
Rozlišovací barva	Červená
Číslo RAL	3000
Stupeň krytí (IP)	IP44
Způsob připojení	Bezšroubová svorka
Materiál	Plast
Vojenské provedení	ne
Měnič fází	ne

Rozměrový obrázek

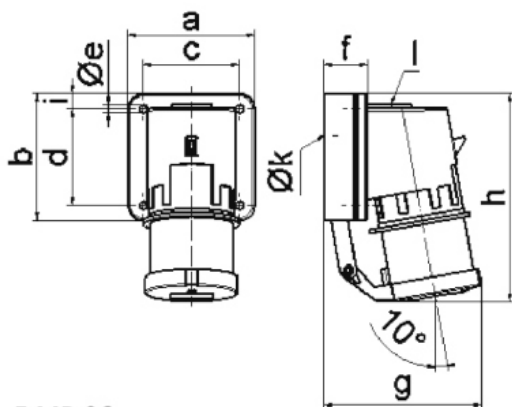

5 MB 96

Ampere	16	32			
Polzahl	5	5			
a	84,0	90,0			
b	84,0	75,0			
c	64,0	78,0			
d	64,0	45,0			
e ø	5,5	5,5			
f	29,0	29,0			
g	105,0	115,0			
h	138,0	150,0			
i	10,0	13,0			
k ø	23,0	29,0			
l	M20	M25			
Leiter mm ² min	1	2,5			
Leiter mm ² max	2,5	6			