

Přívodka nástěnná



Položka	
Kód položky	2460
Parametry	16A 3P (2P+PE) 110V IP44 4h
EAN	4024941024600
Počet ks v balení	10 ks

Popis položky	
Skupina	Přívodka nástěnná GT
Proud	16A
Počet pólů	3P (2P+PE)
Hodinový úhel	4h
Napětí	110V (100 do 130V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 1012, žlutá
Barva součástí	límeč žlutý RAL 1012 víčko šedé RAL 7035 zadní díl pouzdra šedý RAL 7035 přední díl pouzdra šedý RAL 7035
Technologie připojení	šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	2,5 mm ²
Vývod kabelu	1xM20 nahoře
Připojení	šikmé
Materiál pouzdra	polyamid
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z mosazi


Další technické parametry

vstup 1 x nahoře otevřený, 1 x dole uzavřený, 1 x vzadu uzavřený s víčkem

Logistické údaje

Hmotnost (ks)	0,206 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941024600
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
Hmotnost (karton)	2,224 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
Délka	295 mm
Šířka	185 mm
Výška	215 mm
Objem	9975 cm3

Rozměrový obrázek

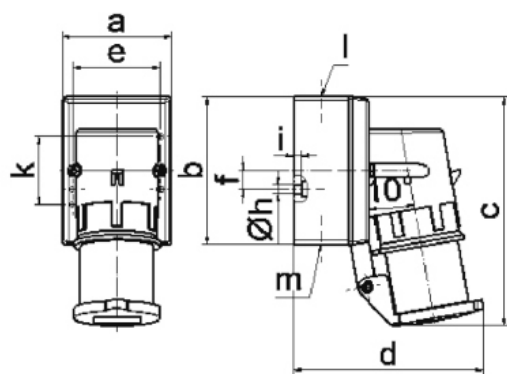

5 MB 10

Ampere Polzahl	16 3	16 4				
a	64,0	75,0				
b	87,0	100,0				
c	138,0	150,0				
d	111,0	120,0				
e	51,0	59,0				
f	-	11,0				
h ø	4,1	5,1				
i	4,5	4,5				
k	40,0	-				
l	M20	M20				
m	für M20	für M20				
Leiter mm² min	1	1				
Leiter mm² max	2,5	2,5				