

# Přívodka nástěnná QUICK-CONNECT



| Položka           |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Kód položky       | 24627                              |
| Parametry         | 32A 5P (3P+N+PE) >50V šedá IP44 1h |
| EAN               | 4024941947572                      |
| Počet ks v balení | 10 ks                              |

| Popis položky           |  |
|-------------------------|--|
| Skupina                 | Přívodka nástěnná QC-TE  |
| Proud                   | 32A  |
| Počet pólů              | 5P (3P+N+PE)   |
| Hodinový úhel           | 1h   |
| Napětí                  | >50V šedé  |
| Stupeň ochrany krytem   | IP44   |
| Rozlišovací barva       | RAL 7035, šedá   |
| Barva součástí          | zadní díl pouzdra šedý RAL 7035<br>přední díl pouzdra šedý RAL 7035<br>límeč šedý RAL 7035               |
| Technologie připojení   | bezšroubové svorky   |
| Maximální průřez vodiče | 6,0 mm <sup>2</sup>  |
| Vývod kabelu            | 1xM25 nahoře, 2xM25 dole   |
| Připojení               | šikmé  |
| Materiál pouzdra        | polyamid   |
| Materiál kontaktů       | nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi |

**Další technické parametry**

vstup 1 x nahoře otevřený, 2 x dole uzavřený  
 spodní díl pouzdra otočný o 180°  
 v základně pouzdra 4 vylamovací otvory  
 bezšroubové připojení vodičů **QUICK-CONNECT** je ověřený, trvanlivý, bezpečný a zcela bezúdržbový systém odolný proti nárazům, vibracím a výkyvům teplot. QUICK-CONNECT s optimálně nastaveným přitlakem svorky na připojovaný vodič zcela eliminuje nedostatky šroubových spojení (možnost přetažení, nebo nedotažení šroubků, slanění vodiče není třeba ukončovat dutinkami)


**Logistické údaje**

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| <b>Hmotnost (ks)</b>     | 0,362 kg                |
| Balení                   | jednotka                |
| Množství                 | 1 ks                    |
| EAN                      | 4024941947572           |
| Délka                    | 410 mm                  |
| Šířka                    | 285 mm                  |
| <b>Hmotnost (karton)</b> | 3,846 kg                |
| Balení                   | karton                  |
| Množství                 | 10 ks                   |
| Délka                    | 330 mm                  |
| Šířka                    | 216 mm                  |
| Výška                    | 260 mm                  |
| Objem                    | 17062,5 cm <sup>3</sup> |

**Etim**

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Intenzita proudu IEC    | 32                 |
| Počet pólů              | 5                  |
| Napětí podle EN 60309-2 | >50 V šedá         |
| Pozice zemního kontaktu | 1                  |
| Rozlišovací barva       | Šedá               |
| Číslo RAL               | 7035               |
| Stupeň krytí (IP)       | IP44               |
| Způsob připojení        | Bezšroubová svorka |
| Materiál                | Plast              |
| Vojenské provedení      | ne                 |
| Měníč fází              | ne                 |

## Rozměrový obrázek

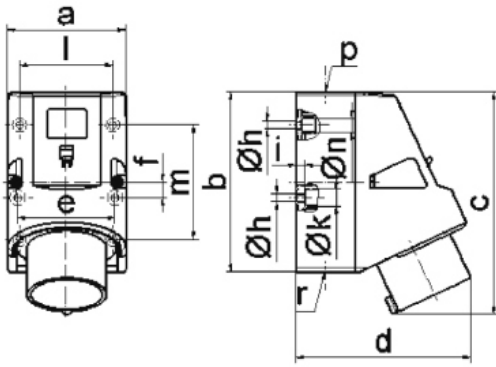

5 MB 45

| Ampere                     | 16    | 32    | 32    | 32    |  |  |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| Polzahl                    | 5     | 3     | 4     | 5     |  |  |
| a                          | 83,0  | 83,0  | 83,0  | 83,0  |  |  |
| b                          | 126,0 | 126,0 | 126,0 | 126,0 |  |  |
| c                          | 155,5 | 165,0 | 165,0 | 166,0 |  |  |
| d                          | 122,0 | 128,0 | 128,0 | 130,0 |  |  |
| e                          | 68,0  | 68,0  | 68,0  | 68,0  |  |  |
| f                          | 11,0  | 11,0  | 11,0  | 11,0  |  |  |
| h ø                        | 5,5   | 5,5   | 5,5   | 5,5   |  |  |
| i                          | 6,5   | 6,5   | 6,5   | 6,5   |  |  |
| k ø                        | 12,0  | 12,0  | 12,0  | 12,0  |  |  |
| l                          | 65,0  | 65,0  | 65,0  | 65,0  |  |  |
| m                          | 80,0  | 80,0  | 80,0  | 80,0  |  |  |
| n ø                        | 10    | 10,0  | 10,0  | 10,0  |  |  |
| p                          | M25   | M25   | M25   | M25   |  |  |
| r                          | 2xM25 | 2xM25 | 2xM25 | 2xM25 |  |  |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 1     | 2,5   | 2,5   | 2,5   |  |  |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 2,5   | 6     | 6     | 6     |  |  |