

Přívodka nástěnná



Položka	
Kód položky	2469
Parametry	16A 5P (3P+N+PE) 110V IP44 4h
EAN	4024941024693
Počet ks v balení	10 ks

Popis položky	
Skupina	Přívodka nástěnná GT
Proud	16A
Počet pólů	5P (3P+N+PE)
Hodinový úhel	4h
Napětí	110V (57/100 do 75/130V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 1012, žlutá
Barva součástí	límeč žlutý RAL 1012 víčko šedé RAL 7035 zadní díl pouzdra šedý RAL 7035 přední díl pouzdra šedý RAL 7035
Technologie připojení	šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	2,5 mm ²
Vývod kabelu	1xM20 nahoře
Výška	138,0 mm
Šířka	84,0 mm
Hloubka	105,0 mm
Připojení	šikmé
Materiál pouzdra	polyamid

Popis položky

Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z mosazi
-------------------	---


Další technické parametry

	vstup 1 x nahoře otevřený, 1 x vzadu uzavřený s víčkem
--	--

Logistické údaje

Hmotnost (ks)	0,305 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941024693
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
Hmotnost (karton)	3,256 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
Délka	325 mm
Šířka	217 mm
Výška	210 mm
Objem	13588,4 cm ³

Rozměrový obrázek

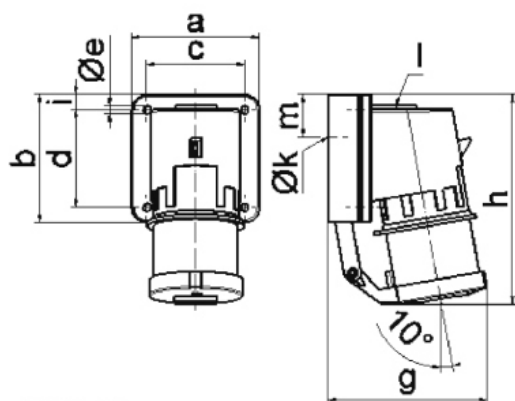

5 MB 12

Ampere	16	32	32	32		
Polzahl	5	3	4	5		
a	84,0	90,0	90,0	90,0		
b	84,0	75,0	75,0	75,0		
c	64,0	78,0	78,0	78,0		
d	64,0	45,0	45,0	45,0		
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5		
g	105,0	114,0	114,0	115,0		
h	138,0	149,0	149,0	150,0		
i	10,0	13,0	13,0	13,0		
k ø	23,0	29,0	29,0	29,0		
l	M20	M25	M25	M25		
m	28,0	27,0	27,0	27,0		
Leiter mm ² min	1	2,5	2,5	2,5		
Leiter mm ² max	2,5	6	6	6		