

Přívodka nástěnná



Položka	
Kód položky	2471
Parametry	16A 5P (3P+N+PE) 400V IP44 6h
EAN	4024941024716
Počet ks v balení	10 ks

Popis položky	
Skupina	Přívodka nástěnná GT
Proud	16A
Počet pólů	5P (3P+N+PE)
Hodinový úhel	6h
Napětí	400V (200/346 do 240/415V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 3000, červená
Barva součástí	víčko šedé RAL 7035 límeč červený RAL 3000 zadní díl pouzdra šedý RAL 7035 přední díl pouzdra šedý RAL 7035
Technologie připojení	šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	2,5 mm ²
Vývod kabelu	1xM20 nahoře
Výška	138,0 mm
Šířka	84,0 mm
Hloubka	105,0 mm
Připojení	šikmé
Materiál pouzdra	polyamid

Popis položky

Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z mosazi
-------------------	---

Další technické parametry

	vstup 1 x nahoře otevřený, 1 x vzadu uzavřený s víčkem
--	--


Logistické údaje

Hmotnost (ks)	0,269 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941024716
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
Hmotnost (karton)	2,896 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
Délka	325 mm
Šířka	217 mm
Výška	210 mm
Objem	13588,4 cm ³

Etim

Intenzita proudu IEC	16
Počet pólů	5
Napětí podle EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) červená
Pozice zemního kontaktu	6
Rozlišovací barva	Červená
Číslo RAL	3000
Stupeň krytí (IP)	IP44
Způsob připojení	Šroubová svorka
Materiál	Plast
Vojenské provedení	ne
Měníč fází	ne

Rozměrový obrázek

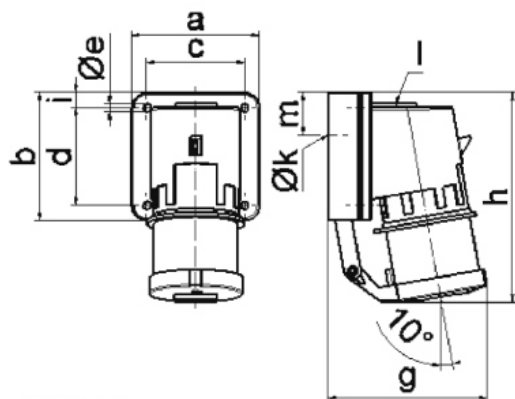

5 MB 12

Ampere	16	32	32	32		
Polzahl	5	3	4	5		
a	84,0	90,0	90,0	90,0		
b	84,0	75,0	75,0	75,0		
c	64,0	78,0	78,0	78,0		
d	64,0	45,0	45,0	45,0		
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5		
g	105,0	114,0	114,0	115,0		
h	138,0	149,0	149,0	150,0		
i	10,0	13,0	13,0	13,0		
k ø	23,0	29,0	29,0	29,0		
l	M20	M25	M25	M25		
m	28,0	27,0	27,0	27,0		
Leiter mm ² min	1	2,5	2,5	2,5		
Leiter mm ² max	2,5	6	6	6		