

Přívodka nástěnná



Položka	
Kód položky	2484
Parametry	16A 3P (2P+PE) 110V IP67 4h
EAN	4024941024846
Počet ks v balení	10 ks

Popis položky	
Skupina	Přívodka nástěnná GT
Proud	16A
Počet pólů	3P (2P+PE)
Hodinový úhel	4h
Napětí	110V (100 do 130V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP67
Rozlišovací barva	RAL 1012, žlutá
Barva součástí	límeč žlutý RAL 1012 kryt kontaktů šedý RAL 7035 bajonetová matice šedá RAL 7035 zadní díl pouzdra šedý RAL 7035 přední díl pouzdra šedý RAL 7035
Technologie připojení	šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	2,5 mm ²
Vývod kabelu	1xM20 nahoře
Výška	138,0 mm
Šířka	70,0 mm
Hloubka	112,0 mm
Připojení	šikmé


Popis položky	
Materiál pouzdra	polyamid
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z poniklované mosazi

Další technické parametry	
	vstup 1 x nahoře otevřený, 1 x dole uzavřený, 1 x vzadu uzavřený s krytem kontaktů

Logistické údaje	
Hmotnost (ks)	0,242 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941024846
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
Hmotnost (karton)	2,626 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
Délka	325 mm
Šířka	217 mm
Výška	210 mm
Objem	13588,4 cm ³

Etim	
Intenzita proudu IEC	16
Počet pólů	3
Napětí podle EN 60309-2	110 V (50+60 Hz) žlutá
Pozice zemního kontaktu	4
Rozlišovací barva	Žlutá
Číslo RAL	1012
Stupeň krytí (IP)	IP67
Způsob připojení	Šroubová svorka
Materiál	Plast
Vojenské provedení	ne
Měníč fází	ne

Rozměrový obrázek

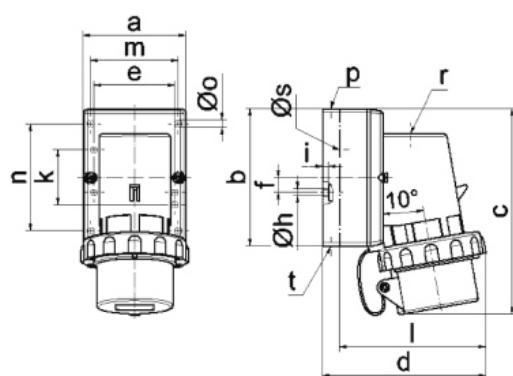

5 MB 127

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	64,0	75,0	84,0	90,0	90,0	90,0
b	87,0	100,0	84,0	75,0	75,0	75,0
c	137,0	151,0	137,0	147,0	147,0	148,0
d	112,0	119,0	-	122,0	122,0	123,0
e	51,0	59,0	-	-	-	-
f	-	11,0	-	-	-	-
h ø	4,1	5,1	-	-	-	-
i	4,5	4,5	-	-	-	-
k	40,0	-	-	-	-	-
l	-	-	111,0	-	-	-
m	-	-	64,0	78,0	78,0	78,0
n	-	-	64,0	45,0	45,0	45,0
o ø	-	-	5,5	5,5	5,5	5,5
p	M20	M20	-	-	-	-
r	-	-	M20	M25	M25	M25
s ø	-	-	23,0	29,0	29,0	29,0
t	für M20	für M20	-	-	-	-