

Přívodka nástěnná



Položka	
Kód položky	2492
Parametry	16A 4P (3P+PE) >50V zelená >300-500Hz IP67 2h
EAN	4024941024921
Počet ks v balení	10 ks


Popis položky	
Skupina	Přívodka nástěnná GT
Proud	16A
Počet pólů	4P (3P+PE)
Hodinový úhel	2h
Napětí	>50V zelené >300-500Hz
Frekvence	více než 300Hz až do 500Hz
Stupeň ochrany krytem	IP67
Rozlišovací barva	RAL 6002, zelená
Barva součástí	kryt kontaktů šedý RAL 7035 bajonetová matice šedá RAL 7035 zadní díl pouzdra šedý RAL 7035 přední díl pouzdra šedý RAL 7035 límeček zelený RAL 6002
Technologie připojení	šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	2,5 mm ²
Vývod kabelu	1xM20 nahoře
Výška	151,0 mm
Šířka	79,0 mm
Hloubka	120,0 mm
Připojení	šikmé

Popis položky	
Materiál pouzdra	polyamid
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z poniklované mosazi

Další technické parametry	
	vstup 1 x nahoře otevřený, 1 x dole uzavřený, 1 x vzadu uzavřený s krytem kontaktů

Logistické údaje	
Hmotnost (ks)	0,288 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941024921
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
Hmotnost (karton)	3,086 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
Délka	325 mm
Šířka	217 mm
Výška	210 mm
Objem	13588,4 cm ³

Rozměrový obrázek

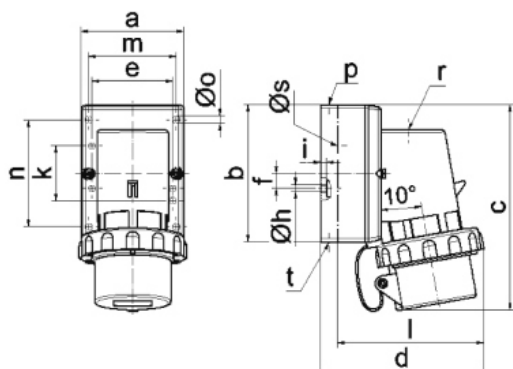

5 MB 127

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	64,0	75,0	84,0	90,0	90,0	90,0
b	87,0	100,0	84,0	75,0	75,0	75,0
c	137,0	151,0	137,0	147,0	147,0	148,0
d	112,0	119,0	-	122,0	122,0	123,0
e	51,0	59,0	-	-	-	-
f	-	11,0	-	-	-	-
h ø	4,1	5,1	-	-	-	-
i	4,5	4,5	-	-	-	-
k	40,0	-	-	-	-	-
l	-	-	111,0	-	-	-
m	-	-	64,0	78,0	78,0	78,0
n	-	-	64,0	45,0	45,0	45,0
o ø	-	-	5,5	5,5	5,5	5,5
p	M20	M20	-	-	-	-
r	-	-	M20	M25	M25	M25
s ø	-	-	23,0	29,0	29,0	29,0
t	für M20	für M20	-	-	-	-