

Přívodka vestavná s krytem



Položka	
Kód položky	255
Parametry	16A 3P (2P+PE) 230V IP44 6h
EAN	4024941002554
Počet ks v balení	10 ks

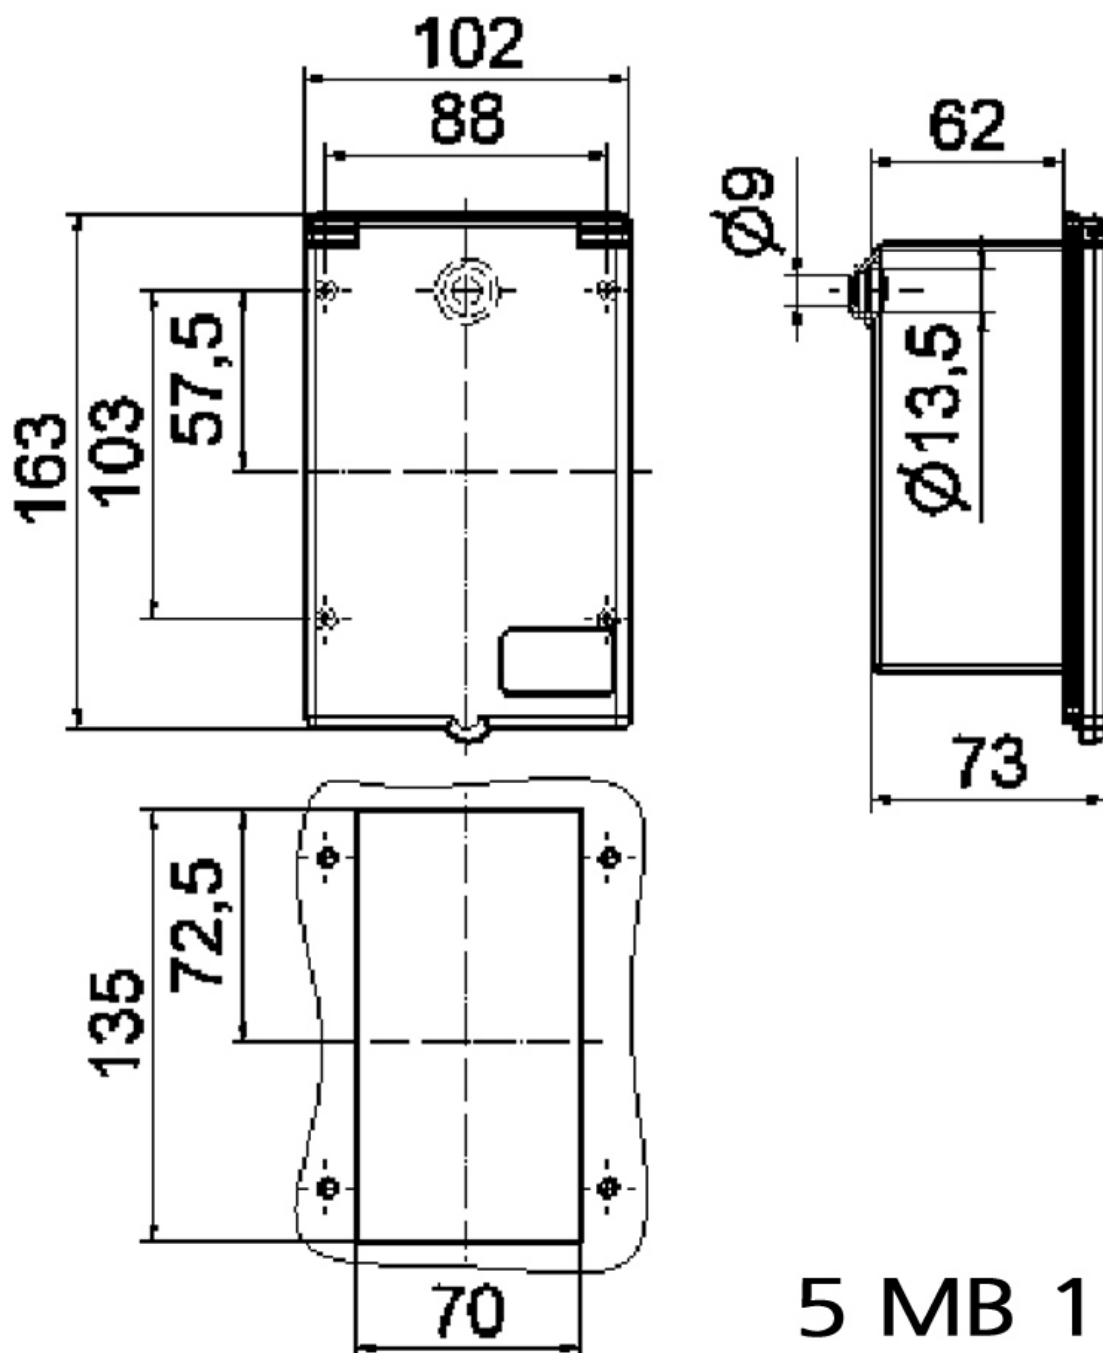
Popis položky	
Skupina	Přívodka vestavná s výklopným krytem
Proud	16A
Počet pólů	3P (2P+PE)
Hodinový úhel	6h
Napětí	230V (200 do 250V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 9005, černá
Technologie připojení	šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	2,5 mm ²
Vývod kabelu	do průměru 13,5
Připojení	šikmé
Materiál pouzdra	ABS/akrylonitrilbutadienstyren
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z mosazi

Další technické parametry	
	upevňovací otvory 103 x 88, montážní otvor 135 x 70 pouzdro s těsněním a rámem

Logistické údaje	
Hmotnost (ks)	0,334 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941002554
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
Hmotnost (karton)	3,566 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
Délka	330 mm
Šířka	216 mm
Výška	260 mm
Objem	17062,5 cm ³

Etim	
Intenzita proudu IEC	16
Počet pólů	3
Napětí podle EN 60309-2	230 V (50+60 Hz) modrá
Pozice zemního kontaktu	6
Rozlišovací barva	Modrá
Číslo RAL	5015
Stupeň krytí (IP)	IP44
Způsob připojení	Šroubová svorka
Materiál	Plast
Vojenské provedení	ne
Typ provedení	Vestavná přívodka
Měníč fází	ne

Rozměrový obrázek

**5 MB 16**