

# Přívodka vestavná šikmá TN



Položka	
Kód položky	<b>2704</b>
Parametry	63A 5P (3P+N+PE) 400V IP67 6h
EAN	4024941027045
Počet ks v balení	5 ks

Popis položky	
Skupina	Zásuvka vestavná QC šikmá s dvojitou svorkou
Proud	63A
Počet pólů	5P (3P+N+PE)
Hodinový úhel	6h
Napětí	400V (200/346 do 240/415V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP67
Rozlišovací barva	RAL 6031-F9, khaki
Barva součástí	bajonetová matice khaki RAL 6031-F9 límeč khaki RAL 6031-F9 pouzdro khaki RAL 6031-F9
Technologie připojení	šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	16,0 mm <sup>2</sup>
Rozměr příruby - výška	107,0 mm
Rozměr příruby - šířka	100,0 mm
Rozteč montážních otvorů - výška	85,0 mm
Rozteč montážních otvorů - šířka	77,0 mm
Připojení	šikmé
Materiál pouzdra	polyamid


Popis položky	
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi

Další technické parametry	
	sklon 10° s krytem kontaktů

Logistické údaje	
<b>Hmotnost (ks)</b>	0,747 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941027045
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
<b>Hmotnost (karton)</b>	3,941 kg
Balení	karton
Množství	5 ks
Délka	325 mm
Šířka	217 mm
Výška	210 mm
Objem	13588,4 cm <sup>3</sup>

Etim	
Intenzita proudu IEC	63
Počet pólů	5
Napětí podle EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) červená
Pozice zemního kontaktu	6
Číslo RAL	6031-F9
Stupeň krytí (IP)	IP67
Způsob připojení	Šroubová svorka
Materiál	Plast
Vojenské provedení	ano
Typ provedení	Vestavná přívodka
Měníč fází	ne
Rozlišovací barva	Khaki

## Rozměrový obrázek

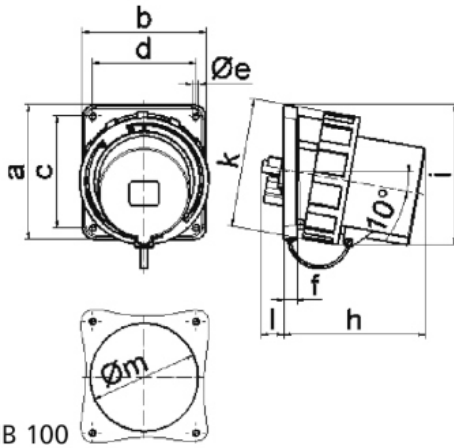

Ampere	63	63	63	125	125	125
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	107,0	107,0	107,0	130,0	130,0	130,0
b	100,0	100,0	100,0	120,0	120,0	120,0
c	85,0	85,0	85,0	108,0	108,0	108,0
d	77,0	77,0	77,0	100,0	100,0	100,0
e Ø	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
f	12,0	12,0	12,0	13,0	13,0	13,0
h	142,0	142,0	142,0	134,0	134,0	134,0
i	124,0	124,0	124,0	138,0	138,0	138,0
k	113,5	113,5	113,5	126,0	126,0	126,0
l	---	---	---	23,0	23,0	23,0
m Ø	---	---	---	105,0	105,0	105,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	6,0	6,0	6,0	16,0	16,0	16,0
Leiter mm <sup>2</sup> max	16,0	16,0	16,0	50,0	50,0	50,0