

Prívodka vestavná šikmá TN



Položka	
Kód položky	27043
Parametry	32A 5P (3P+N+PE) >50V zelená >300-500Hz IP67 2h
EAN	4024941270434
Počet ks v balení	10 ks

Popis položky	
Skupina	Zásuvka vestavná QC šikmá s dvojitou svorkou
Proud	32A
Počet pólů	5P (3P+N+PE)
Hodinový úhel	2h
Napětí	>50V zelené >300-500Hz
Frekvence	více než 300Hz až do 500Hz
Stupeň ochrany krytem	IP67
Rozlišovací barva	RAL 6031-F9, khaki
Barva součástí	bajonetová matice khaki RAL 6031-F9 límeč khaki RAL 6031-F9 kryt kontaktů khaki RAL 6031-F09 pouzdro khaki RAL 6031-F9
Technologie připojení	šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	6,0 mm ²
Rozměr příruby - výška	85,0 mm
Rozměr příruby - šířka	85,0 mm
Rozteč montážních otvorů - výška	70,0 mm
Rozteč montážních otvorů - šířka	70,0 mm
Připojení	šikmé
Materiál pouzdra	polyamid


Popis položky	
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi

Další technické parametry	
	sklon 10° s krytem kontaktů

Logistické údaje	
EAN	4024941270434
Hmotnost (karton)	3,856 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
Délka	325 mm
Šířka	217 mm
Výška	210 mm
Objem	13588,4 cm3

Etim	
Intenzita proudu IEC	32
Počet pólů	5
Napětí podle EN 60309-2	50-500 V (>300-500 Hz) zelená
Pozice zemního kontaktu	2
Číslo RAL	6031-F9
Stupeň krytí (IP)	IP67
Způsob připojení	Šroubová svorka
Materiál	Plast
Vojenské provedení	ano
Typ provedení	Vestavná přívodka
Měníč fází	ne
Rozlišovací barva	Khaki

Rozměrový obrázek

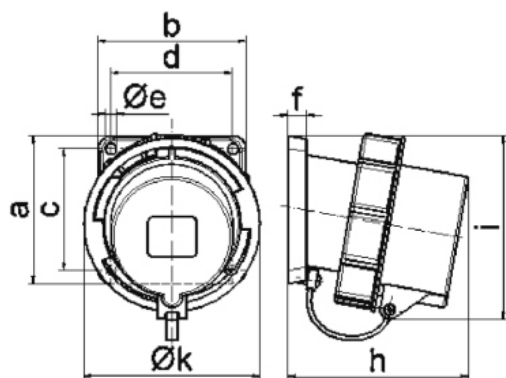

5 MB 31

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e Ø	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
f	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
h	94,0	94,0	94,0	105,0	105,0	105,0
i	94,0	97,0	101,0	103,0	103,0	107,0
k	70,5	78,5	86,5	94,0	94,0	101,5
Leiter mm ² min	1,0	1,0	1,0	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6,0	6,0	6,0