

Přívodka přístavná šikmá QUICK-CONNECT



Položka	
Kód položky	27278
Parametry	16A 5P (3P+N+PE) 500V IP67 7h
EAN	4024941272780
Počet ks v balení	10 ks

Popis položky	
Skupina	Přívodka vestavná QC-TE šikmá
Proud	16A
Počet pólů	5P (3P+N+PE)
Hodinový úhel	7h
Napětí	500V (277/480 do 288/500V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP67
Rozlišovací barva	RAL 9005, černá
Technologie připojení	bezšroubové svorky
Maximální průřez vodiče	2,5 mm ²
Rozměr příruby - výška	85,0 mm
Rozměr příruby - šířka	85,0 mm
Rozteč montážních otvorů - výška	70,0 mm
Rozteč montážních otvorů - šířka	70,0 mm
Připojení	šikmé
Materiál pouzdra	polyamid
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi


Další technické parametry

sklon 10°
bezšroubové připojení vodičů **QUICK-CONNECT** je ověřený, trvanlivý, bezpečný a zcela bezúdržbový systém odolný proti nárazům, vibracím a výkyvům teplot. QUICK-CONNECT s optimálně nastaveným přitlakem svorky na připojovaný vodič zcela eliminuje nedostatky šroubových spojení (možnost přetažení, nebo nedotažení šroubků, slané vodiče není třeba ukončovat dutinkami)

Logistické údaje

Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941272780
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
Hmotnost (karton)	0,164 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
Délka	295 mm
Šířka	185 mm
Výška	215 mm
Objem	9975 cm3

Rozměrový obrázek

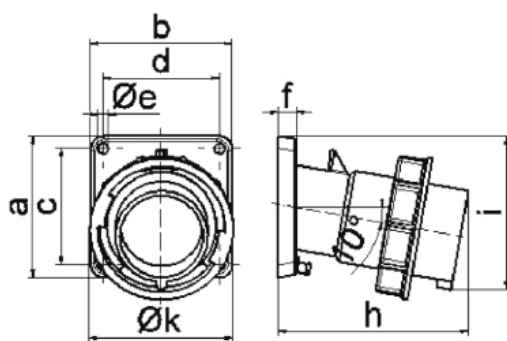

5 MB 22

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e ø	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
f	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
h	104,0	110,0	116,0	121,0	121,0	127,0
i	83,0	90,0	92,0	96,0	96,0	100,0
k	70,5	79,5	86,5	95,0	95,0	101,5
Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6