


# Přívodka přístavná šikmá TE

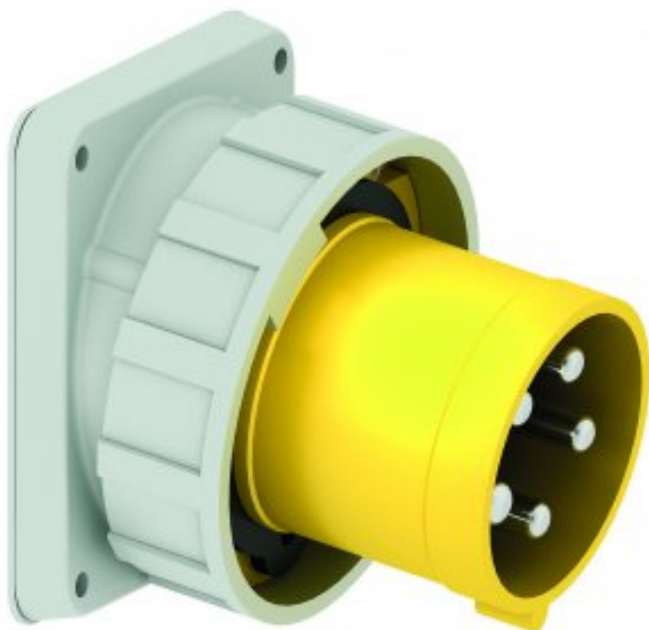

Položka	
Kód položky	2742
Parametry	125A 5P (3P+N+PE) 110V IP67 4h
EAN	4024941027427
Počet ks v balení	1 ks



Popis položky	
Skupina	Přívodka vestavná TN šikmá
Proud	125A
Počet pólů	5P (3P+N+PE)
Hodinový úhel	4h
Napětí	110V (57/100 do 75/130V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP67
Rozlišovací barva	RAL 1012, žlutá
Technologie připojení	šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	50,0 mm <sup>2</sup>
Výška	125,0 mm
Šířka	136,0 mm
Hloubka	150,0 mm
Rozměr příruby - výška	130,0 mm
Rozměr příruby - šířka	120,0 mm
Rozteč montážních otvorů - výška	108,0 mm
Rozteč montážních otvorů - šířka	100,0 mm
Připojení	šikmé

Popis položky	
Materiál pouzdra	polyamid
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi

Další technické parametry	
	sklon 10°

Logistické údaje	
EAN	4024941027427

## Rozměrový obrázek

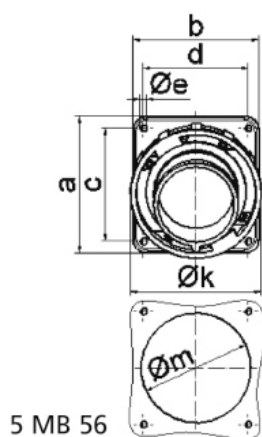

Ampere	125	125	125			
Polzahl	3	4	5			
a	130,0	130,0	130,0			
b	120,0	120,0	120,0			
c	108,0	108,0	108,0			
d	100,0	100,0	100,0			
e ø	6,5	6,5	6,5			
f	13,0	13,0	13,0			
h	130,0	130,0	130,0			
i	135,0	135,0	135,0			
k	126,0	126,0	126,0			
l	23,0	23,0	23,0			
m ø	105,0	105,0	105,0			
Leiter mm <sup>2</sup> min	16	16	16			
Leiter mm <sup>2</sup> max	50	50	50			