

Přívodka přístavná šikmá TE



Položka	
Kód položky	2744
Parametry	125A 5P (3P+N+PE) 400V IP67 6h
EAN	4024941027441
Počet ks v balení	5 ks

Popis položky	
Skupina	Přívodka vestavná TN šikmá
Proud	125A
Počet pólů	5P (3P+N+PE)
Hodinový úhel	6h
Napětí	400V (200/346 do 240/415V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP67
Rozlišovací barva	RAL 3000, červená
Technologie připojení	šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	50,0 mm ²
Výška	125,0 mm
Šířka	136,0 mm
Hloubka	150,0 mm
Rozměr příruby - výška	130,0 mm
Rozměr příruby - šířka	120,0 mm
Rozteč montážních otvorů - výška	108,0 mm
Rozteč montážních otvorů - šířka	100,0 mm
Připojení	šikmé


Popis položky	
Materiál pouzdra	polyamid
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi

Další technické parametry	
	sklon 10°

Logistické údaje	
Hmotnost (ks)	1,115 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941027441
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
Hmotnost (karton)	5,801 kg
Balení	karton
Množství	5 ks
Délka	330 mm
Šířka	216 mm
Výška	260 mm
Objem	17062,5 cm ³

Etim	
Intenzita proudu IEC	125
Počet pólů	5
Napětí podle EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) červená
Pozice zemního kontaktu	6
Rozlišovací barva	Červená
Číslo RAL	3000
Stupeň krytí (IP)	IP67
Způsob připojení	Šroubová svorka
Materiál	Plast
Vojenské provedení	ne
Typ provedení	Vestavná přívodka
Měnič fází	ne

Rozměrový obrázek

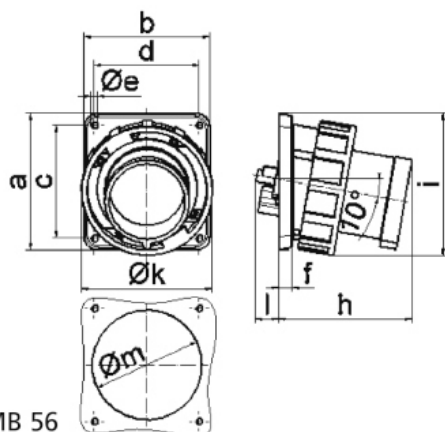

Ampere	125	125	125			
Polzahl	3	4	5			
a	130,0	130,0	130,0			
b	120,0	120,0	120,0			
c	108,0	108,0	108,0			
d	100,0	100,0	100,0			
e ø	6,5	6,5	6,5			
f	13,0	13,0	13,0			
h	130,0	130,0	130,0			
i	135,0	135,0	135,0			
k	126,0	126,0	126,0			
l	23,0	23,0	23,0			
m ø	105,0	105,0	105,0			
Leiter mm ² min	16	16	16			
Leiter mm ² max	50	50	50			