


Přívodka vestavná přímá QUICK-CONNECT

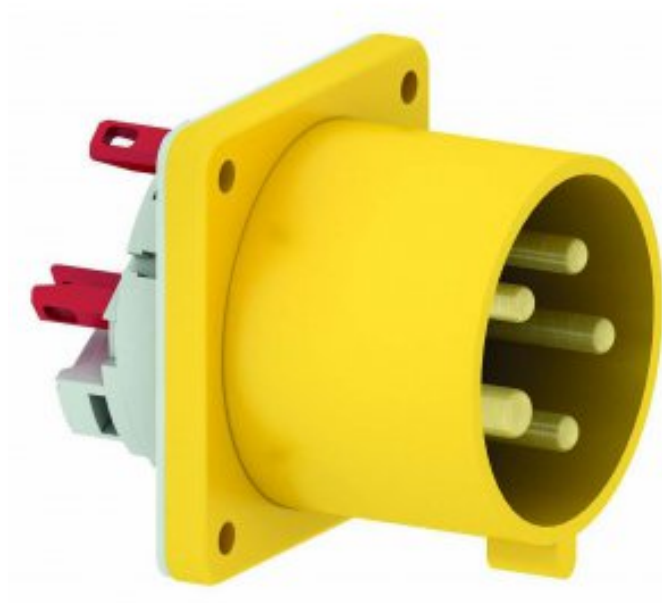

Položka	
Kód položky	28014
Parametry	32A 5P (3P+N+PE) 110V IP44 4h
EAN	4024941280143
Počet ks v balení	10 ks


Popis položky	
Skupina	Přívodka vestavná QC přímá
Proud	32A
Počet pólů	5P (3P+N+PE)
Hodinový úhel	4h
Napětí	110V (57/100 do 75/130V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP44
Rozlišovací barva	RAL 1012, žlutá
Technologie připojení	bezšroubové svorky
Maximální průřez vodiče	6,0 mm ²
Výška	75,0 mm
Šířka	75,0 mm
Hloubka	96,0 mm
Rozměr příruby - výška	75,0 mm
Rozměr příruby - šířka	75,0 mm
Rozteč montážních otvorů - výška	60,0 mm
Rozteč montážních otvorů - šířka	60,0 mm
Připojení	přímé

Popis položky	
Materiál pouzdra	polyamid
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z polyamidu, kontakty jsou z mosazi

Další technické parametry	
	při použití dbejte na polohu pomocného nosu límeč ve středu příruby bezšroubové připojení vodičů QUICK-CONNECT je ověřený, trvanlivý, bezpečný a zcela bezúdržbový systém odolný proti nárazům, vibracím a výkyvům teplot. QUICK-CONNECT s optimálně nastaveným přtlakem svorky na připojovaný vodič zcela eliminuje nedostatky šroubových spojení (možnost přetažení, nebo nedotažení šroubků, slané vodiče není třeba ukončovat dutinkami)

Logistické údaje	
EAN	4024941280143
Hmotnost (karton)	2,659 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
Délka	128 mm
Šířka	225 mm
Výška	399 mm
Objem	11491,2 cm ³

Rozměrový obrázek

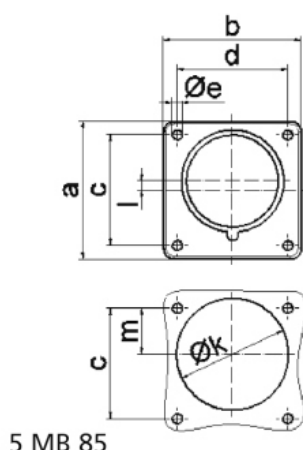

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
h	43,0	43,0	43,0	53,0	53,0	53,0
i	39,0	39,0	39,0	43,0	43,0	43,0
k ø	42,0	48,0	61,0	57,0	57,0	60,0
l	-	-	5,0	2,0	2,0	-
m	30,0	30,0	25,0	28,0	28,0	30,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6