

Přívodka vestavná přímá



Položka	
Kód položky	28109
Parametry	32A 5P (3P+N+PE) 400V IP67 6h
EAN	4024941281096
Počet ks v balení	10 ks

Popis položky	
Skupina	Přívodka vestavná GT přímá
Proud	32A
Počet pólů	5P (3P+N+PE)
Hodinový úhel	6h
Napětí	400V (200/346 do 240/415V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP67
Rozlišovací barva	RAL 3000, červená
Technologie připojení	šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	6,0 mm ²
Výška	101,500 mm
Šířka	101,500 mm
Hloubka	86,0 mm
Rozměr příruby - výška	85,0 mm
Rozměr příruby - šířka	85,0 mm
Rozteč montážních otvorů - výška	70,0 mm
Rozteč montážních otvorů - šířka	70,0 mm
Připojení	přímé


Popis položky	
Materiál pouzdra	polyamid
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi

Další technické parametry	
	při použití dbejte na polohu pomocného nosu

Logistické údaje	
Hmotnost (ks)	0,297 kg
Balení	jednotka
Množství	1 ks
EAN	4024941281096
Délka	410 mm
Šířka	285 mm
Hmotnost (karton)	3,134 kg
Balení	karton
Množství	10 ks
Délka	295 mm
Šířka	185 mm
Výška	215 mm
Objem	9975 cm3

Etim	
Intenzita proudu IEC	32
Počet pólů	5
Napětí podle EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) červená
Pozice zemního kontaktu	6
Rozlišovací barva	Červená
Číslo RAL	3000
Stupeň krytí (IP)	IP67
Způsob připojení	Šroubová svorka
Materiál	Plast
Vojenské provedení	ne
Typ provedení	Vestavná přívodka
Měnič fází	ne

Rozměrový obrázek

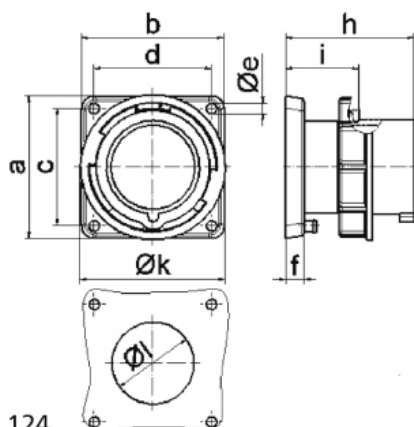

5 MB 124

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e ø	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
f	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
h	75,5	75,0	76,5	85,0	85,0	85,0
i	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0
k	70,5	78,5	86,5	94,0	94,0	101,5
l ø	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6