

# Přívodka vestavná přímá TN



Položka	
<b>Kód položky</b>	<b>2893</b>
Parametry	16A 4P (3P+PE) 400V IP67 6h
EAN	4024941028936
Počet ks v balení	10 ks


Popis položky	
Skupina	Přívodka vestavná TN přímá
Proud	16A
Počet pólů	4P (3P+PE)
Hodinový úhel	6h
Napětí	400V (380 do 415V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP67
Rozlišovací barva	RAL 6031-F9, khaki
Barva součástí	bajonetová matice khaki RAL 6031-F9 límeč khaki RAL 6031-F9 kryt kontaktů khaki RAL 6031-F09 pouzdro khaki RAL 6031-F9
Technologie připojení	šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	2,5 mm <sup>2</sup>
Rozměr příruby - výška	85,0 mm
Rozměr příruby - šířka	85,0 mm
Rozteč montážních otvorů - výška	70,0 mm
Rozteč montážních otvorů - šířka	70,0 mm
Připojení	přímé
Materiál pouzdra	polyamid

Popis položky	
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi

Další technické parametry	
	s krytem kontaktů

Logistické údaje	
EAN	4024941028936

## Rozměrový obrázek

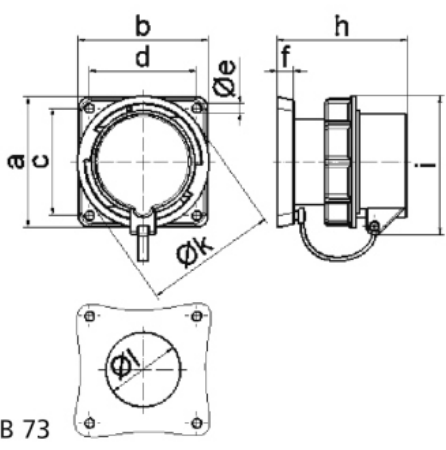

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e ø	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
f	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
h	84,0	84,0	85,0	94,0	94,0	94,0
i	82,5	86,0	91,0	96,5	96,5	104,0
k ø	70,5	78,5	86,5	94,0	94,0	101,5
l ø	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,0	1,0	1,0	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6,0	6,0	6,0

5 MB 73